



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	3,8
Larghezza (mm)	650
Profondità (mm)	500
Altezza (mm)	610

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Contenitore isotermico in polipropilene, con apertura frontale per inserimento bacinelle GN 1/1:dotato di 12 guide, grazie alle quali sono possibili varie combinazioni (2 GN1/1 H 200 mm - 2 GN1/1 H 65 mm + 1 GN1/1 H 100 mm + 1 GN1/1 H 150 mm - 4 GN1/1 h 100 mm - 12 GN Bacinelle/Vassoi):

- **realizzato in polipropilene espanso (PPE)**, è idoneo a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà coibentanti del polimero espanso, il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk che garantisce una caduta termica conforme alla norma UNI EN 12571:1999;
- **ideale per il trasporto dei prodotti alimentari** e quando c'è la necessità di mantenere una temperatura costante, diversa da quella ambiente;
- **protegge gli alimenti da sollecitazioni** di tipo meccanico grazie allo spessore e alla struttura del polipropilene espanso a cellula chiusa;
- **leggero e privo di sporgenze e spigoli vivi** per tutelare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di movimentazione e trasporto;
- **Caratteristiche tecniche.** Il polipropilene è espanso con CO₂, senza CFC e HCFC, e non ha agenti di espansione residui. Ha una struttura a celle chiuse che gli conferisce eccellenti caratteristiche di dissipazioni di energia negli urti e di resistenza termica specifica. Il Polipropilene Espanso ha un ottimo bilancio ecologico e non provoca danni all'ambiente né per effetto produttivo né come materia prima, in quanto:
 - **è composto prevalentemente da aria** (in relazione alla densità può raggiungere il 98% di aria) e solo dal 2% di materiale strutturale di puro idrocarburo
 - **è riciclabile al 100%** e a cicli infiniti senza rilascio di residui nell'ambiente o perdita di caratteristiche chimico-fisiche.
 - è un polimero plastico stabile di idrogeno e carbonio.
 - **Temperatura di esercizio -40 + 120 °C**
- capacità 83 lt;
- spessore pareti 50 mm;
- dimensioni esterne: mm. 650x500x610 h;
- dimensioni interne: mm. 540x330x480 h.

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------	-------------	-----------------

KR-KRB400-P

Contenitore isotermico in polipropilene, apertura frontale con 12 guide per inserimento bacinelle/vassoi GN, dim. interne mm 540x330x480h, dim. esterne mm 650x500x610h

€ 279,07 + IVA

€ 340,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni




-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

180 MIN

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

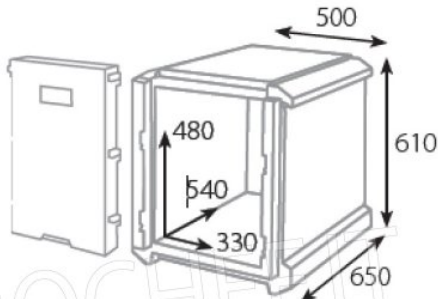

capacità



2 x GN 1/1
200 mm



2 x GN 1/1
65 mm
1 x GN 1/1
100 mm
1 x GN 1/1
150 mm



4 x GN 1/1
100 mm



12 x GN
Vassoi