



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Peso netto (Kg)	120
Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	560

DESCRIZIONE PROFESSIONALE


Termosigillatrice automatica sottovuoto per vaschette performate da banco:


- **realizzata in acciaio inox;**
 - **possibilità di variare temperatura e tempo di saldatura;**
 - **sigilla vaschette con misura massima gastro-norm 1/2 (mm 325x260)**
 - **disponibilità di stampi (non inclusi) ad 1 impronta** per vaschette gastro-norm 1/2, **a2 impronte** per vaschette gastro-norm 1/4 e **a4 impronte** per vaschette gastro-norm 1/8;
 - ciclo di lavoro automatico;
 - **coperchio vasca ad apertura automatica;**
 - **comandi digit LCD+sensor-VAC;**
 - **sensore in camera** per la **rilevazione della percentuale di vuoto e di gas;**
 - predisposizione **ingresso gas inerte;**
 - **pompa vuoto da 20 metri/cubi/ora;**
 - press. max: ± 3 BAR;
 - supporto laterale per **bobina film trasparente;**
 - trascinamento pellicola **manuale;**
 - ideali per il punto vendita e per il laboratorio.
- **IMPORTANTE:** - la macchina per funzionare ha **necessità di un compressore d'aria** con serbatoio minimo di litri 16/18 con una pressione di esercizio di 1,5 atmosfere;- Qualora, nella lavorazione di prodotti tipo la **CARNE**..richiedesse per la confezione l'uso di **miscele gassose ricche di ossigeno** (percentuale **superiore al 20%**) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso di una **pompa del vuoto ANTIDEFAGRANTE** per ragioni di sicurezza, - disponibile come optional su richiesta.

OPTIONAL - ACCESSORI:

- **Stampo** in alluminio ad **1 impronta**;
- **Stampo** in alluminio ad **2 impronte**;
- **Stampo** in alluminio ad **4 impronte**;
- **Manometro** **regolazione** ingresso aria/gas;

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAY600	Termosigillatrice sottovuoto/gas, per VASCHETTE PREFORMATE, AUTOMATICA da BANCO con COMANDI DIGITALI, per CONTENITORI MISURE MAX di mm 265x325, V 230/1, Kw 1,8, Peso 120 Kg, dimensioni esterne mm 610x600x560h	€ 4.919,81 + IVA € 6.002,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAYGN1/2 	TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradad, Mod.GN1/2	€ 303,05 + IVA € 369,72 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-TRAYGN1/4 	TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradad, Mod.GN1/4	€ 334,20 + IVA € 407,72 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-TRAYGN1/8 	TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradad, Mod.GN1/8	€ 368,19 + IVA € 449,19 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

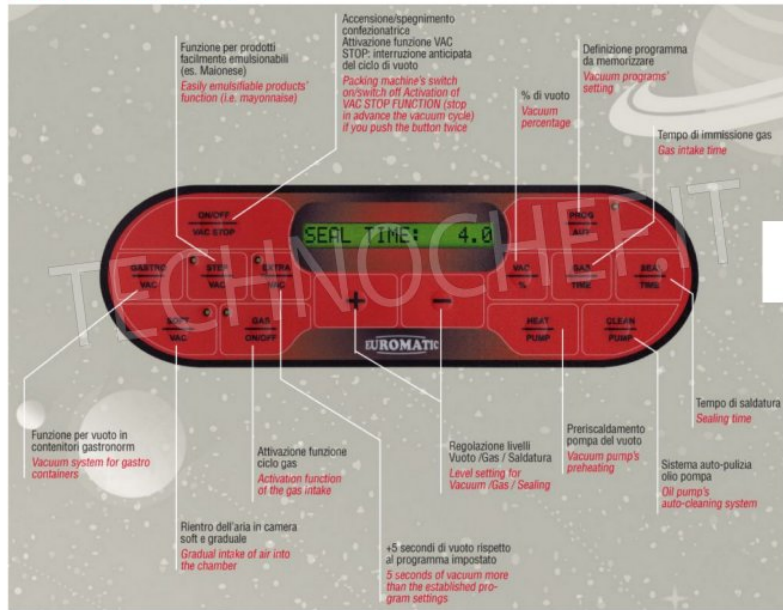

Saldatura a mezzo pistone
pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piaston, 3 Ata



Fustellatura manuale
delle vaschette
Manual trays cutting



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130