



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	1100

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Termosigillatrice automatica sottovuoto per vaschette perforate su mobile carrellata:

- realizzata in **acciaio inox**;
- **possibilità di variare temperatura e tempo di saldatura**;
- sigilla **vaschette con misura massima gastro-norm 1/2 (mm 325x260)**;
- **disponibilità di stampi (non inclusi) ad 1 impronta** per vaschette gastro-norm 1/2, a **2 impronte** per vaschette gastro-norm 1/4 e a **4 impronte** per vaschette gastro-norm 1/8;
- **comandi digit LCD+sensor-VAC**;
- ciclo di lavoro automatico;
- coperchio vasca ad **apertura automatica**;
- **senso del vuoto**;
- predisposizione ingresso gas inerte;
- **pompa vuoto da 40 metri/cubi/ora**;
- press. max: ± 3 BAR;
- supporto laterale per **bobina film trasparente**;
- trascinamento pellicola **manuale**.
- **IMPORTANTE:** - la macchina per funzionare ha necessità di un compressore d'aria con serbatoio minimo di litri 16/18 con una pressione di esercizio di 1,5 atmosfere;- qualora, la confezione di prodotti tipo la CARNE... richiedesse per la confezione l'uso di miscele gassose ricche di ossigeno (percentuale superiore al 20%) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso di una pompa del vuoto **ANTIDFLAGRANTE** per ragioni di sicurezza, - disponibile come optional su richiesta.

OPTIONAL - ACCESSORI

- **Stampo** in alluminio ad **1 impronta**;
- **Stampo** in alluminio ad **2 impronte**;
- **Stampo** in alluminio ad **4 impronte**;
- **Manometro regolazione** ingresso aria/gas;

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAY800	Termosigillatrice sottovuoto/gas, per VASCHETTE PREFORMATE, AUTOMATICA su MOBILE CARRELLATO, comandi digitali, per CONTENITORI MISURE MAX di mm 265x325, V 230/1, Kw 1,8, Peso 180 Kg, dimensioni esterne mm 610x600x1100h	€ 5.194,54 + IVA € 6.337,34 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA



TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/2

€ 303,05 + IVA
€ 369,72 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello
Consegna: da 4 a 9 giorni




TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/4


€ 334,20 + IVA
€ 407,72 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello
Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/8

€ 368,19 + IVA
€ 449,19 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello
Consegna: da 4 a 9 giorni

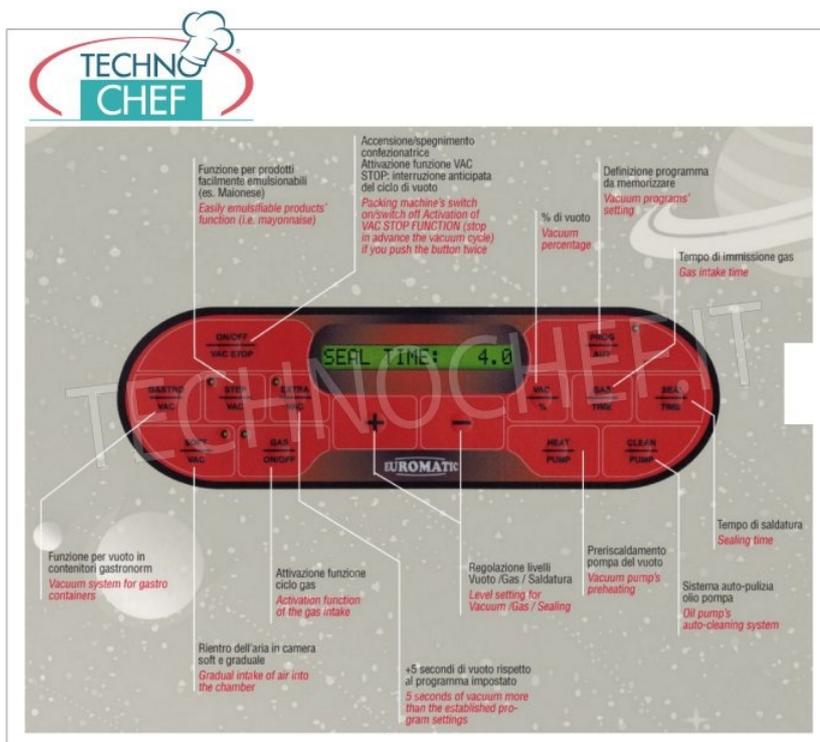




Saldatura a mezzo pistone
pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piaston, 3 Ata



Fustellatura manuale
delle vaschette
Manual trays cutting



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130