TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASPIRATORI CENTRIFUGHI CASSONATI con PANNELLATURE INOX e VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO, GAMMA COMPLETA con portata max da 800 a 10.000 m/cubi/ora:

.

- **ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione** con **motore direttamente accoppiato alla girante** (pale avanti);
- ventilatore centrifugo costruito con robuste lamiere zincate a caldo e montato su piedini ammortizzati in gomma;
- **1 velocità**;
- **telaio in profilato di alluminio**;
- **pannellatura sandwich in lamiera zincata all'interno** e **acciaio inossidabile all'esterno**;
- doppio pannello.

Accessori/Optionals:
- Regolatore di velocità

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF475-000120

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 1.000 m/cubi/ora, giri 1380, 1 velocità, db 47, V.230/1, Kw. 0,147, Peso 24 Kg, dim.mm.500x500x500h

€ 641,22 *+ IVA*
€ 782,29 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000110

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 800 m/cubi/ora, giri 970, 1 velocità, db 41, V.230/1, Kw. 0,087, Peso 24 Kg, dim.mm.500x500x500h

€ 672,00 *+ IVA*
€ 819,84 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000140

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE

CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 1.800 m/cubi/ora, giri 1400, 1 velocità, db 52, V.230/1, Kw.0,42, Peso 28 Kg, dim.mm.500x500x500h

€ 722,75 *+ IVA*
€ 881,76 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000130

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 1.500 m/cubi/ora, giri 970, 1 velocità, db 45, V.230/1, Kw. 0,250, Peso 28 Kg, dim.mm.500x500x500h

€ 730,39 *+ IVA*
€ 891,08 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000180

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 2.800 m/cubi/ora, giri 1260, 1 velocità, db 49, V.230/1, Kw.0,56, Peso 35 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 748,94 *+ IVA*
€ 913,71 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000160

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 2.500 m/cubi/ora, giri 1300, 1 velocità, db 53, V.230/1, Kw.0,42, Peso 33 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 758,89 *+ IVA*
€ 925,85 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000190

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 3.000 m/cubi/ora, giri 880, 1 velocità, db 48, V.230/1, Kw. 0,373, Peso 36 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 774,49 *+ IVA*
€ 944,88 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000150

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 2.000 m/cubi/ora, giri 940, 1 velocità, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Peso 33 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 775,87 *+ IVA*
€ 946,56 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000200

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 2.900 m/cubi/ora, giri 1200, 1 velocità, db 53, V.230/1, Kw.0,55, Peso 36 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 783,75 *+ IVA*
€ 956,18 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000170

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 2.300 m/cubi/ora, giri 880, 1 velocità, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Peso 35 Kg, dim.mm.600x600x600h

€ 809,12 *+ IVA*
€ 987,13 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000210

ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 4.000 m/cubi/ora, giri 940, 1 velocità, db 52, V.230/1, Kw.0,57, Peso 67 Kg, dim.mm.750x750x750h

€ 959,49 *+ IVA*
€ 1.170,58 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF475-000220 	**ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 4.600 m/cubi/ora, giri 940, 1 velocità, db 52, V.230/1, Kw.0,736, Peso 75 Kg, dim.mm.750x750x750h**	**€ 978,00** *+ IVA* € 1.193,16 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
TCF475-000230 	**ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 6.000 m/cubi/ora, giri 890, 1 velocità, db 53, V.400/3, Kw.1,1, Peso 82 Kg, dim.mm.750x750x750h**	**€ 991,89** *+ IVA* € 1.210,11 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
TCF475-000240 	**ASPIRATORE CASSONATO con VENTILATORE CENTRIFUGO con MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO alla GIRANTE, pannellature INOX, portata max 10.000 m/cubi/ora, giri 920, 1 velocità, db 55, V.400/3, Kw.2,2, Peso 102 Kg, dim.mm.900x900x900h**	**€ 1.297,62** *+ IVA* € 1.583,10 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

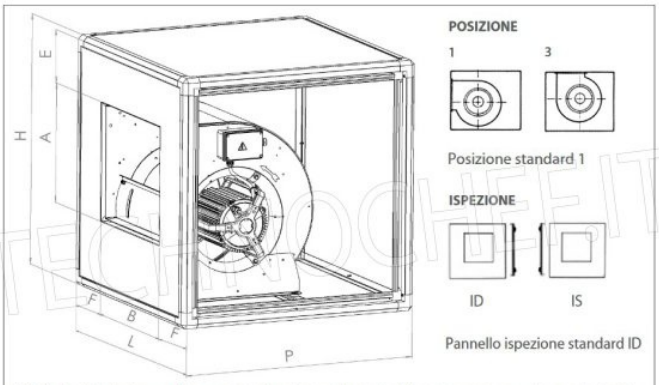

N.B. Se installati a bocca libera controllare l'assorbimento del motore e se non rispondente ai dati di targa, inserire valvola di portata per evitare l'intervento della protezione termica.