



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,85
Peso netto (Kg)	205
Peso lordo (Kg)	223
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 5 ripiani rettangolari, Refrigerazione Ventilata:

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **5 RIPIANI GRIGLIATI REGOLABILI da mm 747x445**;
- **capacità lt.541**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL600G2T	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 1 porta, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 5 ripiani rettangolari da mm 747x445, capacità lt 541, V.230/1, Kw.0,85, Peso 205 Kg, dim.mm.900x620x1860h	

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV 	Kit Ventose	
SL-KSVG 	Kit Supporti per vetri e griglie	
SL-KP25/80 	Kit Piedini Regolabili	
SL-RPV60/120 	Ripiano Vetro	
SL-LED 	Led Supplementare	
SL-CC25/80 	Chiusura Chiave	
SL-VSP600 	Vetro a Specchio	
SL-IMLEG45/60 	Imballo Cassa Legno	
SL-RAL 	Finitura e Colori	



Curve

CGL 600 G 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
automatico



Sbrinatorio
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



TECHNOCHEF.IT

LAYOUT



VOLUME lt

541

RIPIANI


5 (747 x 445)

DIMENSIONI mm - kg


900 x 620 x 1960 - 205

COMPRESSORE

850 Watt

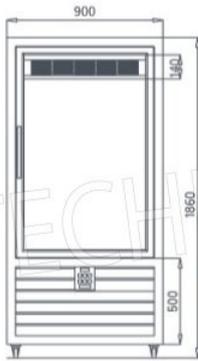

600 2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale