**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**CELLA FRIGORIFERA prefabbricata Modulare per temperatura -2° +8°C**:

.

- **realizzata** con **pannelli modulari sandwich**, spessore 70 mm, in **lamiera preverniciata bianca atossica**, isolati con **poliuretano ad alta densità**,40-42 kg/metri cubi (cellule chiuse al 95%)
- **Bloccaggio pannelli** con utilizzo di ganci ad eccentrico;
- **porta girevole con luce netta a scelta tra le misure: 600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm;
- **cerniere** porta **facilmente regolabili** in 3 direzioni;
- **maniglia con serratura** e **sblocco di sicurezza dall'interno** in materiale fosforescente;
- **pavimento pedonabile** PED realizzato **in lamiera di acciaio INOX AISI 304 antisdrucciolo,** PORTATA STATICA 1500 Kg/ m², PORTATA PUNTUALE 100 Kg;
- **angoli interni arrotondati** per la **massima igiene** e **facilità di pulizia,**
- predisposta per **unità refrigerante** di tipo **monoblocco accavallato a parete**,
- su richiesta è possibile installare **unità monoblocco a soffitto** o **unità refrigeranti con gruppo remoto**,
- **fornita smontata e imballata su pallets** ( a richiesta su gabbia in legno),
- 
- **DIMENSIONI INTERNE**: mm 1600x2000x2000h.
- **capacità netta: 6,4 metri cubi,**
- **DIMENSIONI ESTERNE:** mm 1740x2140x2140h

**Accessori:**

- **Scaffalatura interna realizzata in alluminio** anodizzato 20 micron con 3 file di ripiani grigliati.
- **Vespaio per aereazione pavimento** realizzato in profilato plastico.
- **Tendina porta in strisce di plastica trasparente.**
- **Microinterruttore porta e Luce** interna**.**

.

**Optional su richiesta:**

- **Pavimento carrabile e rinforzato**
- **Gruppi refrigeranti a soffitto**
- **Impianti frigoriferi** split (**remoti**)
- Possibilità di misure diverse da quelle proposte.

.

**UNITA' REFRIGERANTE MONOBLOCCO** ( Non Inclusa ), **per Temp. - 2° + 8° C. per Montaggio ACCAVALLATO a PARETE, V. 230/1 - Kw 1,3 -- mod. TCF313-L09125N**

- Carrozzeria esterna del monoblocco in **lamiera zincata;**
- telaio della parte evaporante in alluminio al magnesio;
- temperatura ambiente d'esercizio **max +32°C**
- **GAS** refrigerante **ECOLOGICO R452a**
- **compressore di tipo ermetico;**
- pressostato di alta e bassa pressione a ripristino automatico,
- **sbrinamento automatico a gas caldo,**
- **cavo** per collegamento **micro porta e Luce Porta**,
- **display teletermometro digitale** con indicazione temperatura e visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo-sbrinamento-ventilatori evaporatore-allarme in corso.
- **Temp. Regolabile da: -2° +8° C. ,**
- **possibilità di visualizzazione allarmi quali:** alta e bassa temperatura e pressione, porta aperta, condensazione sporco, ecc.
- predisposizione per il collegamento al supervisore frigotel

.

**Marchio CE**
**Made in ITALY**

## MODELLI DISPONIBILI

| | | |
|---|---|---|
| **TCF474-TN16-20/S7** | **Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento, 6,4 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1740x2140x2140h** | **€ 1.725,85** *+ IVA*<br>€ 2.105,54 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br><br>**Consegna:** da 15 a 25 giorni |

## ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|---|
| **TCF474-ILLUMINAZIONE** | **Microinterruttore porta e luce interna** | **€ 87,12** *+ IVA*<br>€ 106,29 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br><br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |

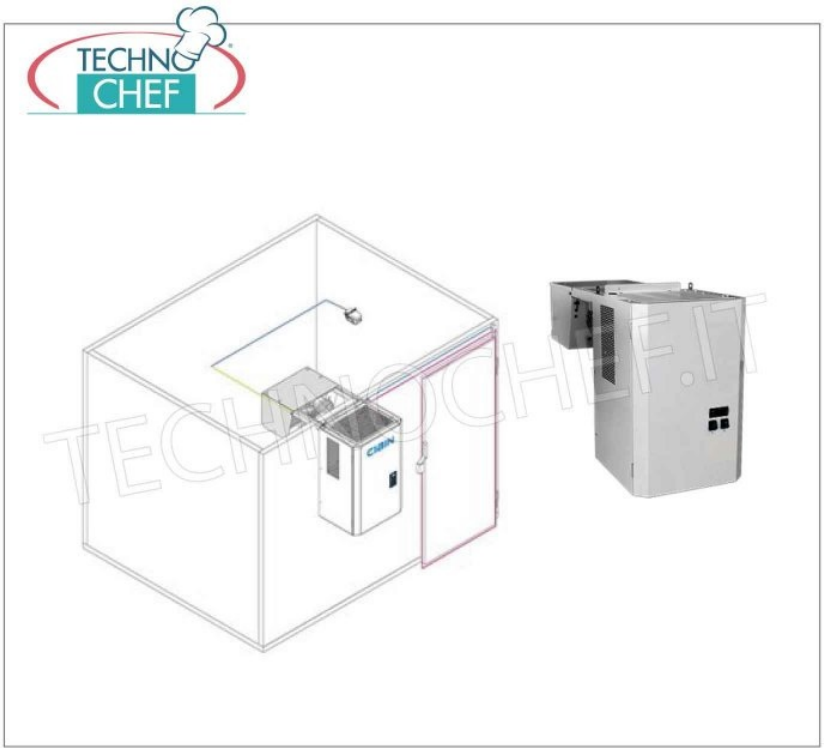

TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

TECHNOCHEF.IT

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

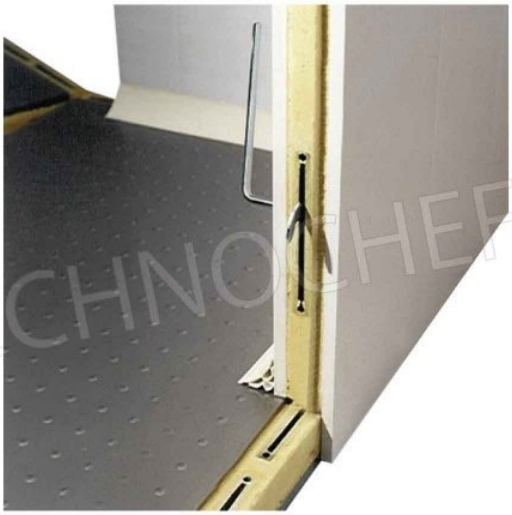

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

TECHNOCHEF.IT

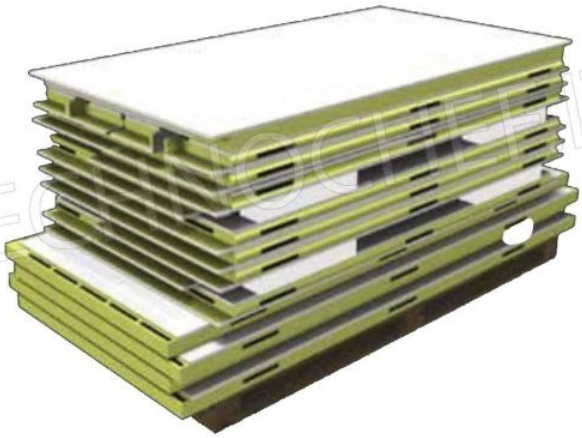

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

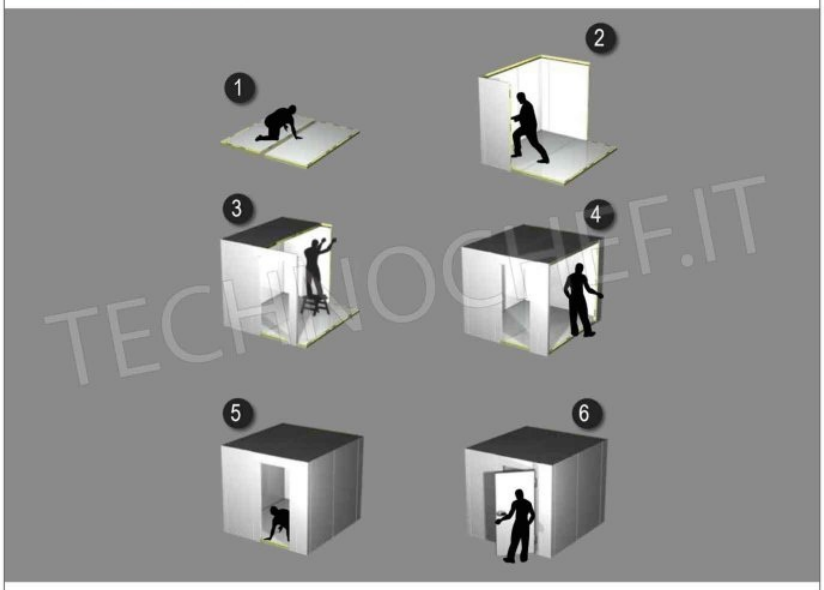


SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI