TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,55
Peso netto (Kg)	12
Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	310
Altezza (mm)	180

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA ad ASPIRAZIONE ESTERNA con BARRA SALDANTE da 450 mm:
.

- **struttura esterna completamente in acciaio inox**, conferisce alla confezionatrice un’estrema robustezza;
- **pannello digitale dei comandi**;
- ciclo di lavoro automatico;
- **barra saldante da 450 mm**;
- **pompa del vuoto Q=40 LT min**;
- ideali per qualsiasi esigenza del punto vendita, dal salumiere al supermarket.

.
Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-MAGIC	Macchina sottovuoto automatica ad aspirazione esterna, barra saldante da 450 mm, V.230/1, Kw.0,55, Peso 12 Kg, dim.mm.470x310x180h	**€ 630,23** *+ IVA* € 768,88 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni

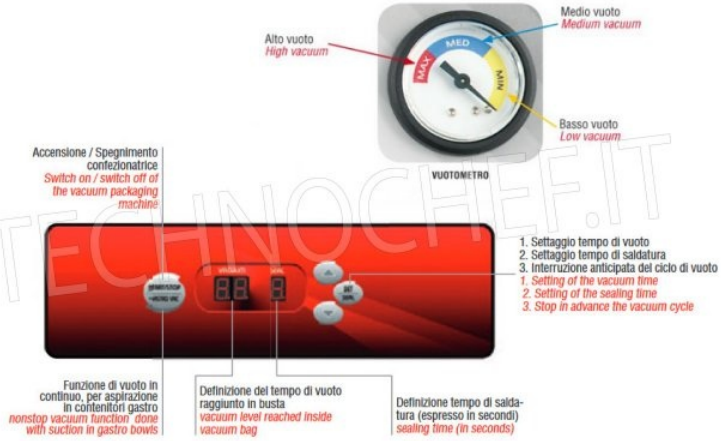
Medio vuoto
Medium vacuum
Alto vuoto
High vacuum
MAX
MED
MIN
Basso vuoto
Low vacuum
VUOTOMETRO
Accensione / Spegnimento confezionatrice
Switch on / switch off of the vacuum packaging machine
1. Settaggio tempo di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle
Funzione di vuoto in continuo, per aspirazione in contenitori gastro
nonstop vacuum function done with suction in gastro bowls
Definizione del tempo di vuoto raggiunto in busta
vacuum level reached inside vacuum bag
Definizione tempo di saldatura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)