



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 + N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	6,75
Peso netto (Kg)	52
Larghezza (mm)	590
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	820

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Lavastoviglie Sottotavolo Elettromeccanica, cesto quadro da cm 50x50, altezza utile lavaggio 32 cm, Trifase:

- Realizzata in acciaio inox;
- Comandi Elettromeccanici;
- Misure cesto quadro mm 500x500;
- Altezza utile di lavaggio 320 mm;
- Produzione oraria (bicchieri): 750;
- Produzione oraria (piatti): 540;
- Capacità vasca lt.29;
- Capacità boiler lt.8;
- Temperatura lavaggio / risciacquo 55°/82°;
- Durata ciclo lavaggio 120 sec;
- Pressione alimentazione bar 2 - 4;
- Ø tubo di carico e scarico: 3/4" gas / 31 mm;
- Acqua alimentazione max 50°C;
- Livello rumorosità < 75 dBA;
- Dosatore brillantante.

ALIMENTAZIONE / CONSUMI:

- Alimentazione: Trifase 400V+N/50h

- Resistenza vasca: 2,2 kw
- Resistenza boiler: 6,0 kw
- Potenza pompa: 0,75 kw
- Potenza totale: 6,75 kw

IN DOTAZIONE:

- dosatore meccanico del brillantante
- n.2 cesti per stoviglie da mm 500x500


ACCESSORI/OPTIONAL:

- dosatore detergente peristaltico
- dosatore brillantante peristaltico
- filtro di superficie in polipropilene
- filtro di superficie in acciaio inox
- pompa di scarico

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF482-002100	Lavastoviglie sottotavolo elettromeccanica, cesto quadro da cm 50x50, altezza utile lavaggio 32 cm, con dosatore brillantante, V.400/3+N, Kw.6,75, dim.mm.590x600x820h	€ 1.468,44 + IVA € 1.791,50 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF482-000510 	Dosatore peristaltico brillantante	€ 38,04 + IVA € 46,41 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000500 	Dosatore peristaltico detergente	€ 56,50 + IVA € 68,93 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000550 	Filtro di superficie in polipropilene	€ 60,27 + IVA € 73,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000600 	Pompa di scarico	€ 84,78 + IVA € 103,43 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000540 	Filtro di superficie in acciaio inox	€ 119,37 + IVA € 145,63 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DISEGNO TECNICO • TECHNICAL DRAWING • DESSIN TECHNIQUE • TECHNISCHE ZEICHNUNG

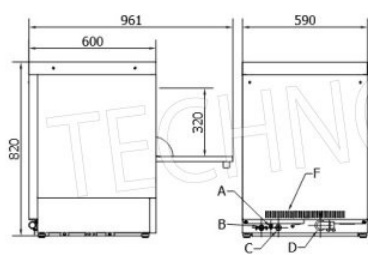

- | | |
|---|---|
| <p>A Morsetto equipotenziale
Clamp equipotential
Serrer équipotentiel
Klemme Äquipotential</p> <p>B Ingresso acqua
Water inlet
Arrivée d'eau
Wassereingang</p> <p>C Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation électrique
Elektrische Energie</p> | <p>D Scarico acqua
Drain water
Drain d'eau
Wasserabfluss</p> <p>E Tubi detersivi
Detergent pipes
Tubes de détergent
Waschmittelröhrchen</p> <p>F Griglia di ventilazione
Ventilation grid
Grille de ventilation
Gitter von Belüftung</p> |
|---|---|