



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 220/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,01
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	435
Altezza (mm)	480

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ADDOLCITORE/DEPURATORE AUTOMATICO CABINATO con 7 lt di RESINE, di Tipo Crono- VOLUMETRICO, adatto per acqua fredda (max 35°C)

- questa linea di addolcitori automatici volumetrici è stata **progettata per la massima facilità di utilizzo nel rispetto delle attuali normative di sicurezza ed alimentari**, (D.M.174/2004 - D.M. 25/2012);
- l'acqua trattata da questo addolcitore avrà una **riduzione dei sali** responsabili della sua durezza;
- attraverso un miscelatore regolabile sarà possibile **variare la durezza dell'acqua** in uscita;
- la **rigenerazione delle resine** si attiva automaticamente in modalità volumetrica al raggiungimento dei reali consumi di acqua addolcita disponibile;
- in caso di inattività temporanea o di consumi molti ridotti, la rigenerazione viene attivata in modalità cronometrica dopo 4 gg**, come richiesto dalla normative vigenti (D.M 443/1990);
- di serie **valvola elettronica con capacità di 2 m/cubi/ora** con programmazione crono/volumetrica;
- in **dotazione galleggiante antiallagamento di sicurezza**,
- consumo medio sale per rigenerazione: 1400 gr.**
- l'**addolcitore automatico volumetrico della linea BAV** è il sistema ideale per il trattamento dell'acqua nei contesti professionali Ho.Re.Ca. come lavastoviglie industriali, macchine del ghiaccio, macchine da caffè e altre attrezzature alimentari;

DATI TECNICI:

- Pressione di Esercizio (bar): min 1,8 - max 5 (bar)
- Temperatura Acqua: min 5°-max 35° C
- Resa: Addolcisce 875 lt acqua a ciclo con durezza di 40° Francesi
- Contenuto Resina: 7,00 lt.
- Consumo medio Sale per rigenerazione: 1400 gr.
- Alimentazione: 220V-50 Hz
- Potenza assorbita(W): 10
- Peso a vuoto (Kg): 12

NOTE: Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento.

Accessori/Optional:


- Kit disinfezione resine
- Kit allarme mancanza sale
- Kit prelievo acqua

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BLG-BAV10	Addolcitore - Depuratore automatico cabinato, con 7 lt di RESINE, Crono-Volumetrico, Digitale, Programmabile, V.220/1, Watt.10, dim.mm.240x435x480h	€ 385,66 + IVA € 470,51 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BLG-KDP 	Kit Prelievo Acqua addolcita	€ 65,39 + IVA € 79,78 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
BLG-KDRFA 	Kit disinfezione automatica delle resine	€ 85,31 + IVA € 104,08 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
BLG-KSA 	Kit Allarme mancanza sale	€ 85,31 + IVA € 104,08 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni



DESCRIZIONE TESTATA ELETTRONICA

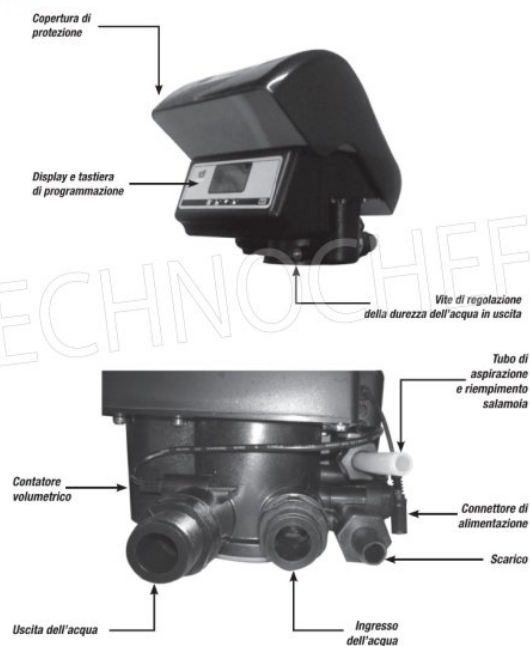

REGOLAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA



ADDOLCITORE CON 7 LT DI RESINE						
ACQUA ADDOLCITA CON 1 CICLO DI RIGENERAZIONE						
DUREZZA IN GRADI FRANCESI						
35° f	40° f	45° f	50° f	55° f	60° f	65° f
lt 1000	lt 875	lt 770	lt 700	lt 630	lt 580	lt 530