



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,65
Peso netto (Kg)	63
Larghezza (mm)	560
Profondità (mm)	569
Altezza (mm)	600

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE senza deposito, con produzione 157 kg in 24 ore:

- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite;
- Ghiaccio granulare 80-82% dry;
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A;
- Ghiaccio a granuli compatti, ideale per i diversi impieghi in ristoranti, pescherie, self-service e industrie;
- Raffreddamento ad Aria (A) o ad Acqua (W);
- Classe Tropicale + 43° C;
- Filtro Aria smontabile e pulibile;
- Evaporatore in Acciaio AISI 304;
- Interno arrotondato per facile pulizia;
- Bacinella acqua sigillata antipolvere;
- RoHS Free;
- Funzionamento elettromeccanico;
- Interruttore ON/OFF;
- Caricamento automatico dell'acqua;
- Voltaggio standard e voltaggi speciali;
- Telaio monoblocco in acciaio INOX;
- HFC Free;
- modelli modulari, occorre abbinarli ad un contenitore di deposito ghiaccio.

DATI TECNICI:

- Produzione in 24h: 157 Kg
- Condensazione: A - W
- Refrigerazione: R290
- Voltaggio standard: 220-240 V - 50 Hz
- Potenza media assorbita: 830 W
- Fusibile: 10 A
- Consumo elettrico: 15 kWh/100 Kg
- Finitura acciaio inox 18/8, scotch Brite
- Consumo acqua: A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs - W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
- Dimensioni mm (LxPxH): 560 - 569 - 600
- Peso netto: 63 Kg
- Peso lordo: 74 kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni

- Temperatura ambiente +21° C
- Temperatura acqua +15° C
- Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
- Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Accessori/Optionals:

- Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF362-G160AHC



Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 157 Kg/24 ore, raffreddamento ad aria, V 230/1, Kw 0,83, Peso 63 Kg, dimensioni mm.560x569x600h

€ 2.281,05 + IVA

€ 2.782,88 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-G160WHC



Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 157 Kg/24 ore, raffreddamento ad acqua, V 230/1, Kw 0,83, Peso 63 Kg, dimensioni mm.560x569x600h

€ 2.322,94 + IVA

€ 2.833,99 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF362-BIN240PE 	Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 240 Kg.	€ 932,51 + IVA € 1.137,66 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
TCF362-BIN110 	Deposito per stoccaggio ghiaccio, capacità 100 Kg, per produttori in cubetti e Granulari, dim. mm.560x815x1000h	€ 907,44 + IVA € 1.107,08 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
TCF362-BIN200 	Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio; capacità 240 Kg	€ 1.049,67 + IVA € 1.280,60 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni





Filtro Aria smontabile e pulibile




Evaporatore in Acciaio AISI 304



Bacinella acqua sigillata antipolvere



Telaio monoblocco in acciaio INOX

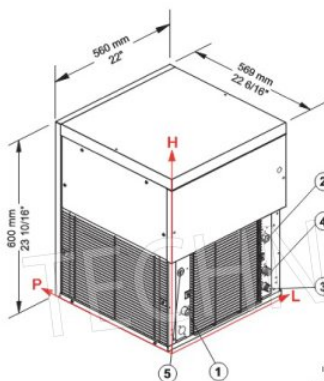

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

	Temperatura acqua					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	170 kg				
	50° F		375 lbs			
	21° C			157 kg		
	70° F				340 lbs	
	32° C					124 kg
	90° F					273 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-O)

- ① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
- ② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
- ③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
- ④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"

② ④ Solo con condensazione ad acqua