



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	83
Peso lordo (Kg)	93
Larghezza (mm)	560
Profondità (mm)	569
Altezza (mm)	695

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE senza deposito, con produzione 280 kg in 24 ore

- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite;
- Ghiaccio granulare 80-82% dry;
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A;
- Ghiaccio a granuli compatti, ideale per i diversi impieghi in ristoranti, pescherie, self-service e industrie;
- Raffreddamento ad Aria (A) o ad Acqua (W);
- Classe Tropicale + 43° C;
- Filtro Aria smontabile e pulibile;
- Evaporatore in Acciaio AISI 304;
- Interno arrotondato per facile pulizia;
- Bacinella acqua sigillata antipolvere;
- RoHS Free;
- Funzionamento elettromeccanico;
- Interruttore ON/OFF;
- Sensore di rotazione sull'albero lento;
- Caricamento automatico dell'acqua;
- Voltaggio standard e voltaggi speciali;
- Telaio monoblocco in acciaio INOX;
- HFC Free;
- modelli modulari, occorre abbinarli ad un contenitore di deposito ghiaccio.

DATI TECNICI:

- Produzione in 24h: 280 Kg
- Condensazione: A - W
- Refrigerazione: R290
- Voltaggio standard: 220-240 V - 50 Hz
- Potenza media assorbita: 1100 W
- Fusibile: 10 A
- Consumo elettrico: 11 kWh/100 Kg
- Finitura acciaio inox 18/8, scotch Brite
- Consumo acqua: A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs - W: 6 l/kg - 71,9 gal/100 lbs
- Dimensioni mm (LxPxH): 560 - 569 - 695
- Peso netto: 83 Kg
- Peso lordo: 93 kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni

- Temperatura ambiente +21° C
- Temperatura acqua +15° C
- Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
- Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Accessori/Optionals:

- Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF362-G280AHC



Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 280 Kg/24 ore, esterno inox, raffreddamento ad aria, V 230/1, Kw 1,1, Peso 83 Kg, dimensioni mm.560x569x695h

€ 3.171,71 + IVA
€ 3.869,49 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-G280WHC

Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 280 Kg/24 ore, esterno inox, raffreddamento ad acqua, V 230/1, Kw 1,1, Peso 83 Kg, dimensioni mm.560x569x695h

€ 3.191,25 + IVA

€ 3.893,33 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TCF362-BIN240PE

Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 240 Kg.

€ 932,51 + IVA

€ 1.137,66 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-BIN110

Deposito per stoccaggio ghiaccio, capacità 100 Kg, per produttori in cubetti e Granulari, dim. mm.560x815x1000h

€ 907,44 + IVA

€ 1.107,08 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-BIN200

Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio; capacità 240 Kg

€ 1.049,67 + IVA

€ 1.280,60 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-BIN350

Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 350 Kg.

€ 1.521,90 + IVA

€ 1.856,72 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF362-DRB100

Supporto inox per Inserimento Contenitori ghiaccio su Ruote, con Deposito ghiaccio da 50 Kg.

€ 4.008,14 + IVA

€ 4.889,93 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



Cod.TCF362-G280



Cod.TCF362-BIN240PE



Filtro Aria smontabile
e pulibile



Evaporatore in Acciaio
AISI 304




Bacinella acqua sigillata
antipolvere



Sensore di rotazione
sull'albero lento



Telaio monoblocco in
acciaio INOX

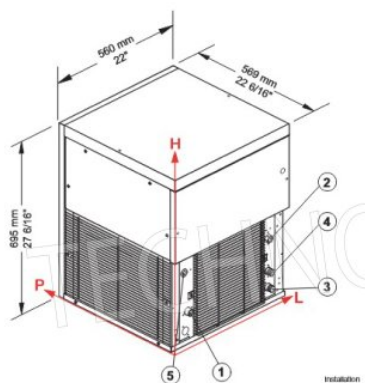

Installation

► Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	300 kg					
	50° F		661 lbs				
	21° C			280 kg			
	70° F				617 lbs		
	32° C					230 kg	
	90° F						507 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-O)

- ① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
- ② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
- ③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
- ④ Scarico acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ② ④ Solo con condensazione ad acqua