



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0400	LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, COMANDI ELETTROMECCANICI, 2 Cicli Lavaggio per 30-40 cesti/ora, altezza Max Utile 350 mm, dosatore BRILLANTANTE, V.230/1, Kw.3,55, Peso 49 Kg, dim.mm.572x633x814h	€ 1.068,86 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, Altezza lavaggio UTILE Max 350 mm, resa 30-40 cesti/ora, comandi ELETTROMECCANICI:

- **carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%;
- **vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- **tetto anti-gocciolamento**;
- **bracci di lavaggio e risciacquo** in acciaio **inox AISI 304**;
- **supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **pannello comandi estraibile frontalmente**;
- **predisposizione pompa di scarico di serie**;
- **dosatore brillantante di serie**;
- valvola di non ritorno di serie;
- **possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 7 vassoi GN1/1 con Altezza Max di 350 mm**;
- **2 cicli di lavaggio da 90/120 sec**;
- **produttività oraria: 30-40 cesti/h**;
- **altezza utile lavaggio: 350 mm**;
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,55**;
- capacità vasca: 20 lt;
- capacità boiler: 5 lt;
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.3,00;
- dim.mm.572x633/1038x814h

In Dotazione:

- 1 Cesto 500 x 500 mm per 12/18 piatti;
- 1 Cesto bicchieri 500 x 500 m;
- 1 Cesto Portacucchiaini;
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt);
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).

Accessori/Optionals:

- Kit **Pompa di scarico**
- Kit Dosatore detergente Vasca
- Kit **filtri vasca** per mod. 50x50
- **Base inox portacesto** per mod. 50x50
- Cesto per Bicchieri cm 50x50
- Cesto piatti cm 50x50

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	3,55	
Peso netto (Kg)	49	
Peso lordo (Kg)	57	
Larghezza (mm)	572	
Profondità (mm)	633	
Altezza (mm)	814	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0450	Cesto piatti cm 50x50 Cesto piatti da mm 500x500	€ 32,40 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



TCF055-0460




Cesto bicchieri cm 50x50
Cesto bicchieri da mm 500x500

€ 29,46 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0480




Kit Dosatore detersivo elettrico V.230/1
Kit Dosatore detersivo elettrico, V. 230/1

€ 83,20 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0475




Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie concesto da cm 50x50
Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie concesto da cm 50x50

€ 93,60 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0485



Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

€ 93,60 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0470





Base per Lavastoviglie con guide per cestelli da cm 50x50
Base inox adatta per lavastoviglie con guide porta cestelli cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

€ 250,13 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

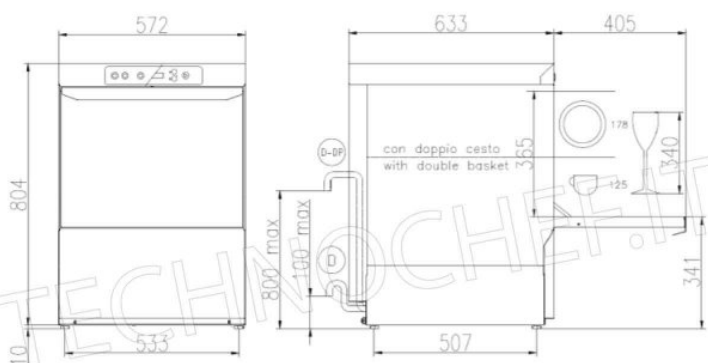

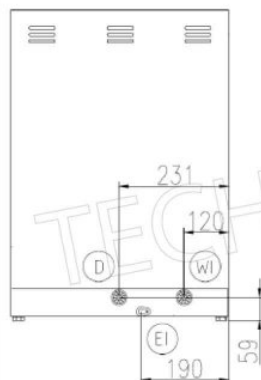

(EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

(WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TOUAIL D'ALIMENTATION G 3/4 L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4 L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

(D-BP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)