



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0310	LAVABICCHIERI-LAVATAZZINE Bar cesto QUADRO da 400x400 mm, comandi DIGITALI, 3 cicli da 20-30-40 cesti/ora, altezza max bicchieri 30 cm, con Dosatore BRILANTANTE e DETERGENTE Vasca, V.230/1, Kw.3,2, Peso 37 Kg, dim.mm.455x550x700h.	€ 917,64 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

LAVABICCHIERI con cesto QUADRO da mm 400x400 o Rotondo diametro 400 mm con Apposito Supporto, resa 40-30-20 cesti/ora, comandi DIGITALI:

- **bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**, facilmente ispezionabili;
- **vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- **supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia
- **pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- **partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si rovescino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **tetto anti-gocciolamento;**
- **facilità di manutenzione:** i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (elettrovalvola, termostati, resistenze, dosatori, pompa ecc.);
- **ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata;
- **pannello comandi estraibile** frontalmente;
- **predisposizione pompa di scarico;**
- **dosatori elettrici di brillantante e detergente Vasca integrati**, regolabili dal pannello comandi;
- **valvola di non ritorno di serie;**
- **carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%;
- porta a doppia parete;
- **3 cicli lavaggio da 90/120/180 sec + ciclo continuo;**
- **produttività oraria: 40-30-20 cesti/ora;**
- **altezza utile di lavaggio: 300 mm;**
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- capacità vasca: 12 lt;
- capacità boiler: 3 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,2;**
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.3,00;
- dim.mm.455x550/891x700h.

- **NOTA**
- Ordinando L'**Apposito SUPPORTO**, è possibile utilizzare i **Cesti rotondi con diametro 400 mm**

In Dotazione:

- 2 Cesti Bicchieri 400 x 400 mm,
- 1 Cesto Portacucchiaini,
- 1 Griglia Portapiattini,
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt),
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).


Accessori/Optional:

- **Supporto cesto tondo mod. 400x400 cm,**
- **Cesto diam.400 mm tondo.**
- Kit Pompa di scarico,

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica		Monofase
Volts		V 230/1
Frequenza (Hz)		50
Potenza elettrica (Kw)		3,2
Peso netto (Kg)		37
Peso lordo (Kg)		44
Larghezza (mm)		455
Profondità (mm)		550
Altezza (mm)		700
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA

TCF055-0370



Supporto per Cesto Tondo Diametro 40 cm
Supporto cesto tondo diam.40 cm

€ 14,73 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0360



Cesto Quadro per Lavabicchieri cm 40x40
Cesto quadro per Lavabicchieri da 40x40 cm

€ 24,74 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0350




Cesto Tondo per Lavabicchieri Ø 40 cm
Cesto tondo per Lavabicchieri diam.40 cm

€ 28,28 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0485





Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

€ 93,60 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



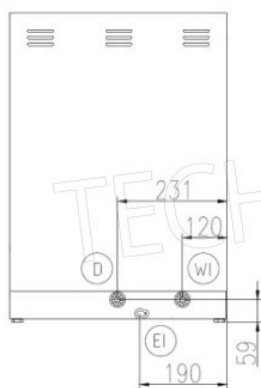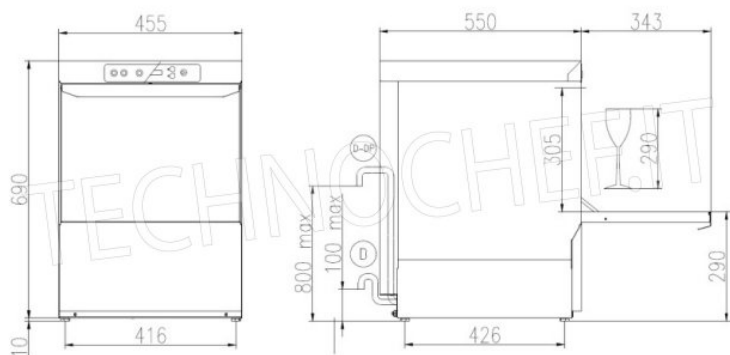

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- (D-DP) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)