



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF375-000700</b>	Armadadio Congelatore-Freezer per Gelato, 1 Porta, per 54 VASCETTE da lt 5, Professionale, lt.900, Temp.-10°/-22°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.1,00, Peso 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**ARMADIO CONGELATORE-FREEZER Per GELATO, 1 Porta, lt.900, Temp.-10°/-22°C, ECOLOGICO in Classe D, Linea ICE:**

- L'armadio Ice nasce dall'esigenza di **conservare gelato, semifreddi, mousse e monoporzioni**. La tecnologia Ice ti affianca quotidianamente per mantenere **sempre perfetta la qualità del tuo gelato artigianale**;
- **Interno/esterno in acciaio inox AISI 304**;
- Schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato;
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia;
- **Cremagliere e Guide in acciaio inox AISI 304**;
- **Maniglia in acciaio inox AISI 304**, spessore 2 mm;
- **1 porta autochiudente** con fermo a 105°, cerniere a destra;
- Guarnizione porta a tripla camera, magnetica facilmente sostituibile;
- **Capacità massima bacinelle gelato:**
  - **36 bacinelle lt.7,1** (36x16,5x15 cm);
  - **54 bacinelle lt.5** (36x16,5x12 cm);
  - **44 bacinelle lt.5,4** (36x25x8 cm);
  - **48 carapine lt. 7,3** (Ø20x25 cm);
  - **96 carapine lt.3,9** (Ø20x12,5 cm);
- **Refrigerazione ventilata** con flusso d'aria indiretto;
- **Sbrinamento a gas caldo/** elettrico (remoto)
- **Evaporazione automatica** della condensa;
- Struttura monoscocca con **isolamento 75 mm** - CFC/HCFC free;
- **Controllo elettronico, display a filo pannello**;
- Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce;
- Vano unico per supporti EN60x40
- **illuminazione a Led**;
- **Serratura con chiave**;
- **Piedini in acciaio inox AISI 304** regolabili h 100-150 mm.

**DATI TECNICI:**

- Capacità lorda 872 lt
- Range di temperatura -10°-22°C
- Unità refrigerante Plug-In
- Classe efficienza energetica D
- Indice efficienza energetica: 64
- Consumo annuo: 2916 kW/h annum
- Consumo 24h: 7,989 kW/h/24h
- Classe climatica: 5
- Gas refrigerante ecologico R290
- Valvola Solenoide fornita di serie
- Potenza assorbita 1000 W
- Corrente assorbita 4,6 A
- Resa frigorifera 692 W\* (Evap. -30°C Cond. +55°C)
- Consumo annuo 2916 kWh

**In Dotazione:**

- 8 coppie guida per griglie 60x80 cm
- 16 griglie plastificate 60x40 cm

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,18
<b>Peso lordo (Kg)</b>	180
<b>Larghezza (mm)</b>	810
<b>Profondità (mm)</b>	1015
<b>Altezza (mm)</b>	2085



### Caratteristiche principali



#### Fondo modulare

Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



#### Isolamento 75 mm

Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



#### Serratura e fermo porta

Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



#### Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta

Cosmetria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



#### Versioni Plug-In o Remote

Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



#### Doppia porta

L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



#### Ventilatore Intelligente

I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



#### Guide e cremagliere

Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.




Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




#### Ice 900 l.

P armadio 1015 mm  
Griglia 60x80 cm



36 bacinelle 7,1 l.  
(36x16,5x15 cm)

54 bacinelle 5 l.  
(36x16,5x12 cm)




44 bacinelle 5,4 l.  
(36x25x8 cm)



48 carapine 7,3 l.  
(Ø20x25 cm)

96 carapine 3,9 l.  
(Ø20x12,5 cm)

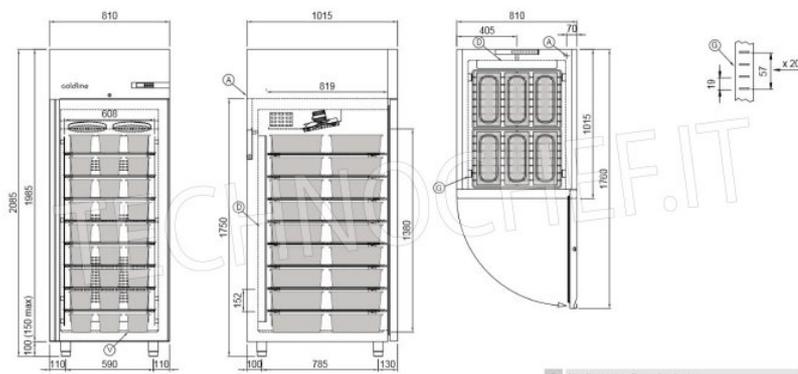

	Dimensioni	N°
Bacinella	360x165x120 mm	54
	360x250x80 mm	44
	360x165x150 mm	36
Carapina	Ø 200x200x125 mm	96
	Ø 200x200x250 mm	48

- A Uscita cavo alimentazione
- D Diffusore flusso aria
- G Cremagliera
- V Vaschette 360x165x120h (non incluse)