



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VENTILATORI CENTRIFUGHI a TRASMISSIONE con CINGHIE e PULEGGE per CASSONETTI ASPIRANTI, GAMMA in 4 modelli:

- **ventilatore centrifugo a doppia aspirazione pale avanti senza motore, costruito in lamiera zincata;**
- temperatura ambiente di lavoro da -20°C a +40°C.

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

AIF-SDT9/9



Consegna: da 3 a 6 giorni

Ventilatore centrifugo a trasmissione con cinghie e pulegge per cassonetti aspiranti

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione pale avanti senza motore, per installazione con cinghie e pulegge in cassonetto aspirante, dim.mm.385x298x400h

AIF-SDT10/8



Consegna: da 3 a 6 giorni

Ventilatore centrifugo a trasmissione con cinghie e pulegge per cassonetti aspiranti

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione pale avanti senza motore, per installazione con cinghie e pulegge in cassonetto aspirante, dim.mm.430x265x455h

AIF-SDT10/10



Consegna: da 3 a 6 giorni

Ventilatore centrifugo a trasmissione con cinghie e pulegge per cassonetti aspiranti

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione pale avanti senza motore, per installazione con cinghie e pulegge in cassonetto aspirante, dim.mm.430x331x455h


AIF-SDT12/12



Consegna: da 3 a 6 giorni

Ventilatore centrifugo a trasmissione con cinghie e pulegge per cassonetti aspiranti

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione pale avanti senza motore, per installazione con cinghie e pulegge in cassonetto aspirante, dim.mm.497x395x535h

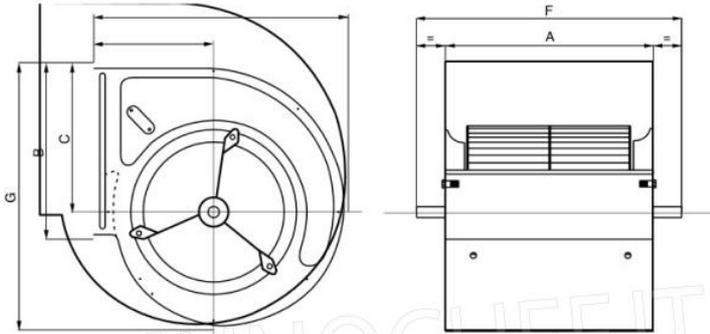

Modello / Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SDT 9/9	298	262	215	185	385	400	400
SDT 10/8	265	289	249	203	430	365	455
SDT 10/10	331	289	249	203	430	435	455
SDT 12/12	395	342	294	230	497	515	535