



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF163-001200	IMPASTATRICE a BRACCIA TUFFANTI, con ingranaggi in ghisa a bagno d'olio, vasca inox da lt.92, capacità d'impasto 60 Kg, versione con velocità variabile, V.400/3, Kw.2,2, Peso 290 Kg, dim.mm.600x770x1350h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE


IMPASTATRICE a BRACCIA TUFFANTI, con VASCA INOX da 92 lt, CAPACITA' D'IMPASTO 60 Kg, versione con VELOCITA' VARIABILE:

- ideale per realizzare **impasti per pizzeria e pasticceria di elevata qualità**, l'utilizzo del **sistema a bracci tuffanti** consente un **eccellente ossigenazione degli impasti**;
- **movimento dei bracci realizzato con ingranaggi in ghisa a bagno d'olio**;
- **scatola ingranaggi in ghisa di elevata robustezza** e perfetta tenuta stagna, elevata silenziosità del meccanismo;
- **bracci impastatori** realizzati in **acciaio inox AISI 304**;
- **braccio destro regolabile in altezza** per la realizzazione di particolari impasti di pasticceria (es.panettone);
- **capacità d'impasto: min.5 Kg / max.60 Kg** (calcolata con il 55% di idratazione, la capacità massima può variare in funzione degli ingredienti);
- **capacità farina: min.3 Kg / max.40 Kg**;
- **vasca inox da 92 lt**, diametro mm.550x390;
- **velocità variabile**: da 35 a 60 battute/minuto;
- **timer di serie**;
- **carter vasca chiuso** per evitare la fuoriuscita di farina, realizzato in plastica trasparente di elevata robustezza;
- **dotata di ruote** per la movimentazione e di **due piedi stabilizzatori**.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,2
Peso netto (Kg)	290
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	770

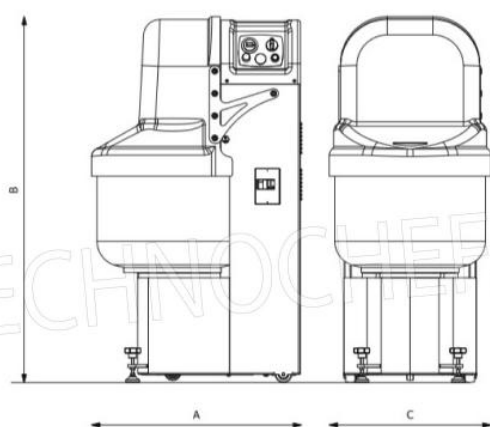

Dimensioni mm		
A	B	C
770	1350	600