



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

INSACCATRICE per SALUMI IDRAULICA VERTICALE da lt.50, disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE:

- nuove insaccatrici idrauliche verticali IDRA contano su di un **potente impianto idraulico** che lavora a 120 Bar di pressione;
- **costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per la pulizia** senza l'uso di attrezzi;
- **coperchio e tampone totalmente in acciaio inox;**
- **guarnizioni al silicone** che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
- **protezione ermetica cilindro oleodinamico;**
- **stelo pistone in acciaio inox;**
- **cilindro in acciaio inox**, lucidato e ribordato, senza verso obbligato;
- potente e silenzioso **motore ventilato a 2.800 giri** ad azione immediata;
- **ritorno pistone automatico** con spegnimento motore;
- comandi inox IP 67;
- **regolatore flusso olio di alta precisione;**
- **serbatoio olio con indicatore di livello;**
- **ruote gommate di serie;**
- dimensioni cilindro: diametro mm 380, lunghezza mm 520;
- corsa pistone: mm 440;
- velocità min.svuot: 6';
- velocità max svuot: 75";
- velocità ritorno pistone: 32".

In Dotazione:

- 3 imbuti in polietilene alimentare con diametro mm 10-18-25

Accessori/Optional:

- ghiera inox
- Set 4 imbuti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg) 145

Peso lordo (Kg) 160

Larghezza (mm) 730

Profondità (mm) 550

Altezza (mm) 1250

MODELLI DISPONIBILI

SI-IS50IDRA/T



INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.50, V.400/3

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.50, in dotazione 3 imbuto diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

Consegna: da 4 a 9 giorni

SI-IS50IDRA/M



INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.50, V.230/1

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.50, in dotazione 3 imbuto diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

SI-GHIERA



GHIERA INOX Ghiera in acciaio inox

Consegna: da 4 a 9 giorni

SI-4IM



SET 4 IMBUTI INOX Set 4 imbuto in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

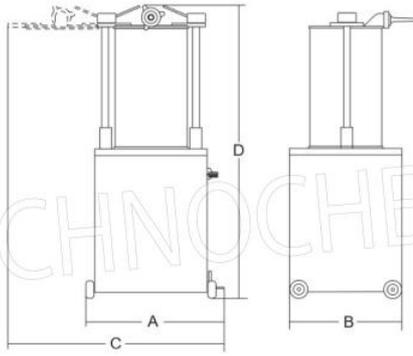

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250