



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0420	LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, COMANDI DIGITALI, 3 cicli da 20-30-40 cesti/ora, ALTEZZA UTILE Max 350 mm, con dosatore BRILLANTANTE e DETERGENTE Vasca, V.400/3+N, Kw.5,05, Peso 49 Kg, dim.mm.572x633x814h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

LAVASTOVIGLIE con cesto QUADRO da mm 500x500, Altezza UTILE Max 350 mm, resa 20-30-40 cesti/ora, comandi DIGITALI:

- **carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una **riduzione della dispersione termica del 25%**;
- **vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- **tetto anti-gocciolamento**;
- **supporti cesto stampati** per **facilitare la pulizia della macchina** oltre che per una maggiore ergonomia;
- **bracci di lavaggio e risciacquo** in acciaio **inox AISI 304**;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- **partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si roveschino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- **predisposizione pompa di scarico di serie**;
- **2 dosatori elettrici di brillantante e detergente Vasca integrati** e regolabili dal pannello comandi;
- valvola di non ritorno di serie;
- **ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata;
- **possibilità di lavare fino a 7 teglie GN1/1** (53x32,5 cm) con **Altezza Max di 350 mm**;
- **3 cicli di lavaggio da 90/120/180 sec + ciclo continuo**;
- **produttività oraria: 40-30-20 cesti/h**;
- **altezza utile lavaggio: 350 mm**;
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,55**;
- capacità vasca: 20 lt;
- capacità boiler: 5 lt;
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.4,5;
- dim.mm.572x633/1038x814h
-

In Dotazione:

- 1 Cesto 500 x 500 mm per 12/18 piatti;
- 1 Cesto bicchieri 500 x 500 m;
- 1 Cesto Portacucchiai;
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt);
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).

Accessori/Optionals:

- **Kit Pompa di scarico**
- **Kit filtri inox a Tutta vasca** per mod 50x50
- **Base inox portacesto** per mod. 50x50
- Cesto Bicchieri cm 50x50
- Cesto Piatti cm 50x50

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Trifase	
Volts	V 400/3 +N	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	5,05	
Peso netto (Kg)	49	
Peso lordo (Kg)	57	
Larghezza (mm)	572	
Profondità (mm)	633	
Altezza (mm)	814	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA

TCF055-0450



Cesto piatti cm 50x50
Cesto piatti da mm 500x500

Consegna: da 4 a 9 giorni


TCF055-0460



Cesto bicchieri cm 50x50
Cesto bicchieri da mm 500x500

Consegna: da 4 a 9 giorni


TCF055-0475



Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie concesso da cm 50x50
Kit Filtri a tutta Vasca per Lavastoviglie concesso da cm 50x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0485



Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo


Consegna: da 4 a 9 giorni


TCF055-0470



Base per Lavastoviglie con guide per cestelli da cm 50x50
Base inox adatta per lavastoviglie con guide porta cestelli cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

Consegna: da 4 a 9 giorni

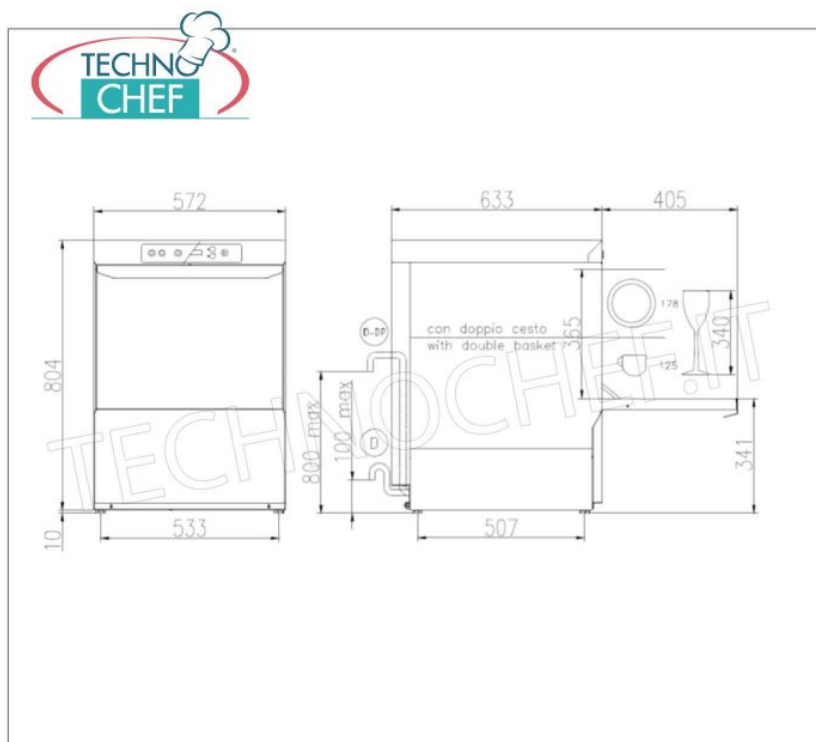

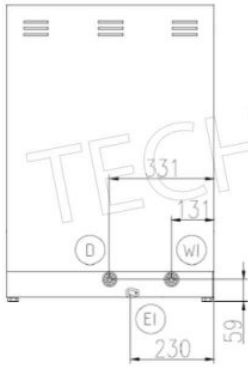

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI SCARICO Ø 3/4" L=2000 mm
Ø 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION Ø 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION Ø 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)