



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-G7T4P4F+FG	CUCINA COMBINATA con PIASTRA a GAS e 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potenza termica Tot. Kw 35,8, Peso 146, dim.mm.1200x700x900h	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

CUCINA COMBINATA con PIASTRA a GAS e 4 FUOCHI su FORNO a GAS GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **tuttapiastre in acciaio ad alto spessore** con caratteristiche di **elevata resistenza e distribuzione del calore a zone termiche differenziate:** temperatura massima al centro e decrescente verso i bordi;
- **bruciatore centrale da 7 kW a combustione ottimizzata**, azionato da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota protetta;
- **accensione piezoelettrica** con protezione in silicone;
- **bruciatori fuochi aperti interamente in ghisa nichelata a singola e doppia corona ad alta potenza** dotati di fiamma pilota e garantiti a vita, azionati da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota protetta;
- **potenza fuochi aperti n°x kW: 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW;**
- **griglie in ghisa;**
- massima pulizia e manutenzione garantita dalla completa asportabilità sia del corpo bruciatore che delle bacinelle fuochi;
- **forno a gas statico dotato di fiamma pilota** interamente **costruito in acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie e teglie GN 2/1** (mm 530x650);
- **bruciatore forno a fiamma autostabilizzata e termostato regolabile da 160 a 280 °C.**
- **potenza forno kW 7,8;**
- frontale porta stampato senza guarnizione per un maggiore isolamento e pulizia;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

In Dotazione:

- accensione piezoelettrica forno
- 1 griglia forno antiribaltamento

Accessori/Optional:

- portina per vano


Marchio CE**Made in ITALY****SCHEDA TECNICA**

Potenza termica (Kw)	35,8
Peso netto (Kg)	146
Peso lordo (Kg)	161
Larghezza (mm)	1200
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900



	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	kW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884
	GN	2/1		
	mm	530 x 650 x 4 pos.		
	kW	7,8		
	kcal/h	6.708		
	Btu/h	26.614		
	TOT.			
	kW	35,8		
	kcal/h	30.788		
	Btu/h	122.150		
	G30/G31	kg/h	2,82	
	G20	m³/h	3,79	
	G25	m³/h	4,41	



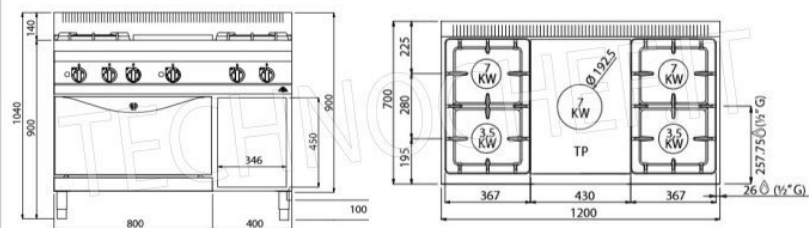


macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW