



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA REFRIGERATA per VINI, Multi-Temperatura, Refrigerazione Statica, capacità 195 bottiglie bordolesi, Classe A:

Personalizzazione

- **la cantinetta frigo, con struttura di colore nero, può essere configurata con più abbinamenti di colori cornici scegliendo la combinazione preferita tra quelle disponibili e quattro cornici porta (argento, nero, chiaro e scuro).**

Allestimenti interni

- **Nota Bene: L'interno è da configurare, NON CI SONO DI SERIE nè piani nè griglie**, sono disponibili per l'appoggio bottiglie.
- **La cantinetta è personalizzabile con diversi layout interni**, da ordinare separatamente (**Optional**):
 - **ELEGANTI RIPIANI** neri in metallo che consentono di ammassare le bottiglie in modo da raggiungere i massimi valori in termini di capacità.
 - **CASSETTI ESTRAIBILI** scorrono su guide che offrono la **massima fluidità** ed un **fine corsa ammortizzato**. Specifiche staffe portacassetto sono necessarie per garantire questo livello di prestazioni ed affidabilità. **Il frontalino in legno del cassetto è coordinato con la tinta della cornice esterna della struttura** e presenta una sede predisposta per l'etichettatura delle bottiglie.

Risparmio energetico

- **massima riduzione della dispersione dall'interno verso l'esterno e viceversa;**
- prima cantinetta ad essersi adeguata alla nuova normativa UE
- **isolamento eccezionale con un notevole risparmio dei consumi di esercizio** (risparmio del 60% rispetto alle precedenti linee)

Massima silenziosità

- **4 modalità operative: Normal, Booster** (fino a -2° rispetto al setting impostato), **Silence** (- 4 db) ed **Economy** (conservazione della temperatura fino a 12 ore di stand-by fuori servizio)

Impegno etico

- **Per la scocca si impiegano materie plastiche riciclate e riciclabili**, per i materiali isolanti schiume poliuretaniche a basso impatto, realizzate con agenti espandenti privi di CFC. Il refrigerante utilizzato è R290 (propano), gas refrigerante "naturalmente" green.

Design

- Nuovo design smart, giovane e moderno.

Conquista dello spazio

- **Flessibilità e funzionalità degli spazi espositivi**

Temperature su misura

- Sempre precise, costanti e regolabili.

Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

- **Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.**

Controllo digitale della temperatura

- Temperatura regolabile da +2° a 10°C o da +12° a +20°C

Porta con vetrocamera e serratura

- Vetrocamera realizzata da doppio vetro ed ampia camera interna sp.14mm.
- Vetro esterno e vetro interno entrambi TEMPERATI.
- Vetro interno realizzato con l'innovativo sistema magnetronico (sottilissimo strato di ossido metallico) per migliorare l'isolamento termico.
- Vetro interno realizzato a bassa emissività (trattamento isolante) per migliorare l'isolamento termico e per evitare la formazione di umidità.
- Isolamento termico del vetro interno con valore di trasmittanza termica Ug estremamente ridotto.
- Canalina sulla camera realizzata con performance potenziata per favorire il taglio termico.

Dati Tecnici:

- Capienza (in bordolesi): 195 bottiglie (senza accessori interni)
- Capacità lt.406
- Classe energetica A
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Illuminazione interna con 2 punti luce posizionati a soffitto
- Tipo Gas R290: è un fluido refrigerante naturale, altamente efficiente (fino a 15% più efficiente di R134a), progettato per alte prestazioni e lunga durata, ha un potenziale di esaurimento dell'Ozono pari a ZERO e un esiguo valore GWP (3 GWP).
- Pannello Comandi: Multi touch display
- Refrigerazione statica
- Condizioni Operative Ambientali: temperatura ambiente 30°c - 55% UR (Clim. Class 4)
- Livello Emissioni: 38 db (A)

Varianti:

- Colore struttura: Nero
- Colore Cornice: Nero, argento, legno scuro, legno chiaro

Accessori/ Optional:

- Ripiano completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordolesi
- Cassetto estraibile

Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,22
Peso netto (Kg)	125
Peso lordo (Kg)	140
Larghezza (mm)	820
Profondità (mm)	756
Altezza (mm)	1620

MODELLI DISPONIBILI	
EF-H1600/SNN	**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice nera, Mod.H1600/SNN** CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice nera, capacità 195 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h **Consegna:** da 8 a 15 giorni
EF-H1600/SNS	**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice in legno scuro, Mod.H1600/SNS** CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno scuro, cap. 195 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h **Consegna:** da 8 a 15 giorni

EF-H1600/SNA
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice argento,
Mod.H1600/SNA**
Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice argento, capacità 195 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

EF-H1600/SNC
**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice in legno
chiaro, Mod.H1600/SNC**
Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno chiaro, cap.195 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h


ACCESSORI/OPTIONAL
CODICE/FOTO
DESCRIZIONE
PREZZO/CONSEGNA
EF-RPN
Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Ripiano completo di 4 distanziali,
Mod.EF-RPN**

Ripiano completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordolesi, dim.mm.691x515x35h





Dimensioni - Dimensions

Mod. H1600




Colori e Composizioni - Colours and Combinations

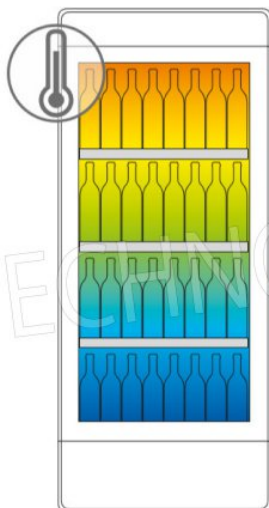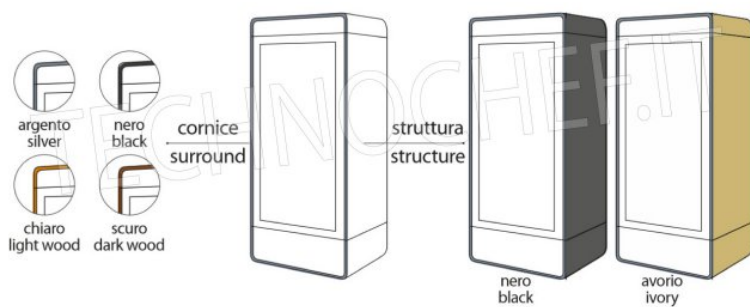

Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.



Esempi di allestimento

Mod. H1600

