



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SPC-SCH030	Forno elettrico per cotture a bassa temperatura e mantenimento di cibi cotti, Linea CALDOLUX, capacità 3 Teglie GN 1/1 (escluse), pannello di controllo digitale, completo di sonda al cuore, V.230/, Kw.0,76, Peso 25 Kg, dim.mm.436x645x409h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO ELETTRICO per COTTURA LENTA e MANTENIMENTO, Linea CALDOLUX, capacità 3 TEGLIE GN 1/1:

QUALITÀ DELLA COTTURA - Cottura lenta e a bassa temperatura

- **La funzione COOK (120°C max.) garantisce cotture lente e graduali** che esalteranno la morbidezza delle vostre carni e annulleranno la perdita di peso; Grazie alla **sonda al cuore** si possono ottenere cotture succose e uniformi.

VELOCITÀ NEL SERVIZIO - Pietanze sempre pronte

- **La funzione di mantenimento (HOLD) mantiene le pietanze in camera alla temperatura ideale di consumo;** piatti sempre pronti per un servizio veloce anche quando i ritmi di lavoro sono elevati.

GRANDI CAPACITÀ IN DIMENSIONI COMPATTE - Versatile e modulare

- Con CALDOLUX è possibile creare delle vere e proprie stazioni di cottura e mantenimento sovrapponendo uno o più forni a cottura lenta. Questa soluzione permette di cucinare contemporaneamente alimenti che necessitano di tempi e temperature di cottura diversi. Potrai inoltre gestire la mole di lavoro sfruttando uno o entrambi i forni.
- La direzione di apertura della porta può essere variata in qualsiasi momento e con estrema facilità.

LA DIFFERENZA È NEI DETTAGLI

- **Trasportabile e collegabile ovunque:**

Le quattro comode maniglie rendono il trasporto molto semplice, permettendo di cuocere o mantenere in temperatura ideale di consumo le pietanze in qualunque luogo vi troviate semplicemente con la presa 230V~ in dotazione.

- **Facile da utilizzare e sempre pronto all'uso:**

Il pannello digitale è progettato per gestire un ciclo di cottura completo utilizzando tutti i parametri necessari al fine di ottenere una cottura eccellente

La sonda al cuore controlla il termine della cottura e il passaggio automatico alla fase di mantenimento alla temperatura impostata

Lo sfiato a fondo camera, sempre aperto, e lo sfiato frontale, regolabile, danno la possibilità di gestire l'umidità in eccesso.

DATI TECNICI:

- Capacità teglie 3 GN 1/1
- Distanza teglie 67 mm

- Controllo tramite Pannello Digitale
- Temperatura Cottura max 120°C
- Temperatura Mantenimento max 100°C
- Timer : Cottura 9h 59m + Mantenimento 9h 59m
- Sonda Termica Camera di Cottura
- Sonda Termica al Cuore
- 4 Maniglie integrate per il trasporto
- Predisposizione per l' impilazione dei singoli moduli
- Fori frontali (manuali) per l' estrazione dell' umidità

Accessori/Optional:

- Teglia GN 1/1 INOX h 20 mm
- Teglia GN 1/1 INOX h 40 mm
- Teglia GN 1/1 INOX h 65 mm
- Teglia GN 1/1 INOX forata h 20 mm
- Teglia GN 1/1 INOX forata h 40 mm
- Teglia GN 1/1 INOX forata h 65 mm
- Griglia piana GN 1/1 INOX h 40 mm

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,76	
Peso netto (Kg)	25	
Larghezza (mm)	436	
Profondità (mm)	645	
Altezza (mm)	409	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SPC-GRP806		
		
	SPIDOCOOK - Griglia piana GN 1/1 Inox, h 40 mm, Mod.GRP806 Griglia piana Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325) in acciaio inox, h 40 mm.	Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG805**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox, h 20 mm, Mod.TG805**

Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox, h 20 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG810**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox Forata, h 20 mm, Mod.TG810**

Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox forata, h 20 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG830**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox Forata, h 65 mm, Mod.TG830**

Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox forata, h 65 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG820**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox Forata, h 40 mm, Mod.TG820**

Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox forata, h 40 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG815**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox, h 40 mm, Mod.TG815**

Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox, h 40 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni

SPC-TG825**SPIDOCOOK - Teglia GN 1/1 Inox, h 65 mm, Mod.TG825**


Teglia Gastro-Norm 1/1(mm 530x325) in acciaio inox, h 65 mm.

Consegna: da 4 a 9 giorni





La sonda al cuore controlla il termine della cottura e il passaggio automatico alla fase di mantenimento alla temperatura impostata.




Lo sfiato a fondo camera, sempre aperto, e lo sfiato frontale, regolabile, danno la possibilità di gestire l'umidità in eccesso.



CONTROLLO DIGITALE

Esempio di programmazione

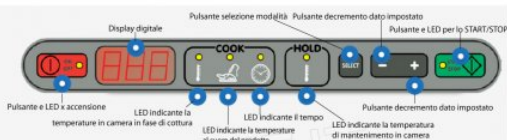

Per ogni ciclo di cottura si dovrà selezionare la temperatura della camera e poi decidere quando la cottura terminerà.

Al termine della cottura, il forno passa automaticamente dalla fase di mantenimento alla temperatura impostata (max. 100°C) mantenendo così il tuo cibo caldo e pronto in qualsiasi momento.