



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA-TECA per VINI, Capacita 128 Bottiglie Verticali, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI:

- **Struttura in alluminio,**
- Interni in Alluminio,
- Porte Scorrevoli, Fianchi e Top **in VETROCAMERA,**
- **Gruppo** Refrigerante **ECOLGICO** con GAS R 290a
- **termoregolatore digitale** da : **+4°+16°C.**
- **sbrinamento automatico,**
- **evaporazione automatica della condensa,**
- **innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina che garantisce migliori condizioni di conservazione,**
- **PORTE SCORREVOLI in vetro su 1 FRONTE,**
- **sistema antiappannamento ante;**
- **illuminazione a LED bianchi naturali sui montanti,**
- **serratura a chiave,**
- **Sistema Antivibrazione,**
- **Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI**
- **Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI**

4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente

- STATICA MULTITEMPERATURA da +6° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,
- STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,
- VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,
- VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +6° a + 12°C;

Possibili ALLESTIMENTI, da Selezionare al MOMENTO dell'Ordine all'Interno della SCHEDA PRODOTTO.

- CORNICE in MDF

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL-9010, - NERO OPACO RAL-9005, - ORO VO1, ARGENTO VO2, - COLORI RAL 20 LACCATO OPACO, COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO

CORNICI DUNE

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL9010, - NERO OPACO RAL9005, - ORO VO1 - ARGENTO VO2 - COLORI RAL20 LACCATO OPACO, COLORI RAL100 LACCATO LUCIDO;

OPTIONAL/ACCESSORI:

- **Illuminazione a LED colorati** sui montanti con **telecomando.**

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,45
Peso netto (Kg)	117
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	530
Altezza (mm)	1855

MODELLI DISPONIBILI

EO-TV-M13-M01



TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-RAL9010**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-RAL9005**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO NERO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO in LEGNO NERO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-V01**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-V02**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-RAL20**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-RAL100**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-D01**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-DV02**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE verniciato ARGENTO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE verniciato ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M13-DRAL9010**TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE colore BIANCO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE colore BIANCO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-M13-DRAL9005****TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE colore NERO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE colore NERO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-M13-DV01****TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-M13-DRAL20****TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE nei colori RAL20**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h


Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-M13-DRAL100****TECA per VINI, 128 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE nei colori RAL100**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.128 bottiglie VERTICALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

Consegna: da 10 a 18 giorni**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****EO-OPT-RGB-A****Illuminazione a LED colorati con telecomando**

Illuminazione a LED colorati con telecomando, dim.mm.40x1600

Consegna: da 4 a 9 giorni

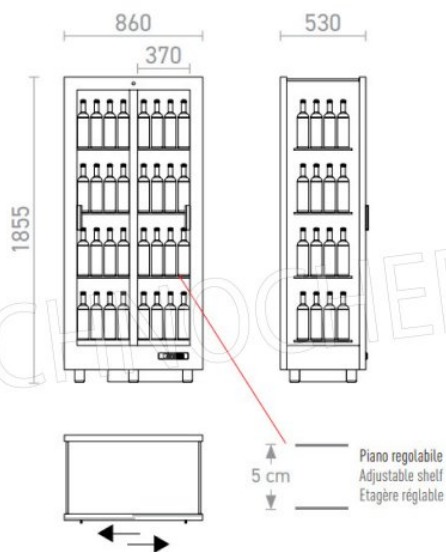

TV-M13

+



T1-M-*



T1-M-4

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peint Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




ORO1
oro patinato
gold coated
revêtement or



ARG1
argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

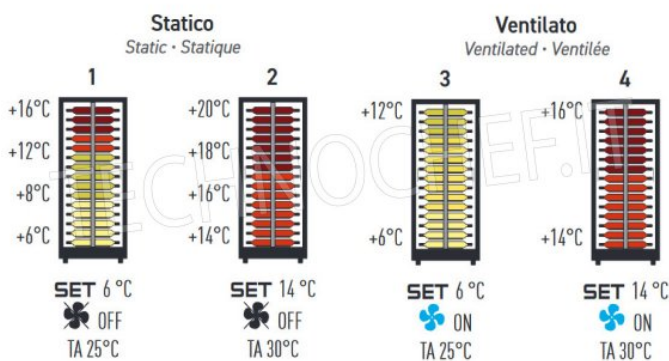


Le temperature riportate sono indicative e possono variare di ± 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by ± 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de ± 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevétée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aerazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflée à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



-  Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
-  Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
-  Per avviare sbrinatorio manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
-  Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
-  Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
-  Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

