




TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedere nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA-TECA per VINI, Capacità 42 Bottiglie Inclinate, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI:

- struttura in alluminio,
- interni in Alluminio,
- porte scorrevoli, Fianchi e Top in VETROCAMERA,
- gruppo refrigerante ECOLOGICO con GAS R 600a,
- termostato digitale da : +4°+16°C,
- sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa,
- innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina che garantisce migliori condizioni di conservazione,
- PORTE SCORREVOLI in vetro sui 2 FRONTI,
- sistema antiappannamento ante;
- illuminazione a LED bianchi naturali sui montanti,
- serratura a chiave,
- sistema antivibrazione,
- Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI
- Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI

4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente

- STATICA MULTITEMPERATURA da +4° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,
- STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,
- VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,
- VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +4° a + 6°C;.

Possibilità ALLESTIMENTI, da Selezionare al MOMENTO dell'Ordine all'Interno della SCHEDA PRODOTTO.

- CORNICE in MDF GREZZO, - BIANCO OPACO RAL-9010, - NERO OPACO RAL-9005, - ORO VO1, ARGENTO VO2, - COLORI RAL 20 LACCATO OPACO, COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Illuminazione a LED colorati sui montanti con telecomando

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,4
Peso netto (Kg)	73
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	530
Altezza (mm)	938

MODELLI DISPONIBILI

EO-TV-C22-M01



TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, con VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO,temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,40,Peso 73 Kg,dim.mm.860x530x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-C22-RAL9010**TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x530x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-C22-RAL9005****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x530x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-C22-V01****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x530x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-C22-V02****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x530x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-C22-RAL20****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x530x938h


Consegna: da 10 a 18 giorni**EO-TV-C22-RAL100****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,40, Peso 73 Kg, dim.mm.860x50x938h

Consegna: da 10 a 18 giorni**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****EO-OPT-RGB-D****Illuminazione a LED colorati con telecomando**

Illuminazione a LED colorati con telecomando, dim.mm.40X600

Consegna: da 4 a 9 giorni

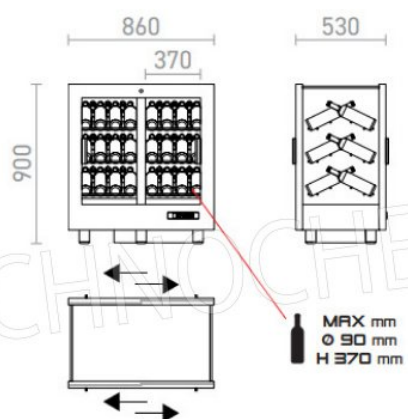

TV-C22


+



T2-C-*



POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

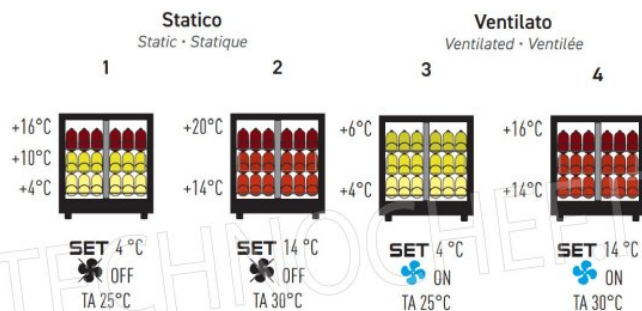

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



T2-C-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte



MD1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent




RAL
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss



- | | |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio | 8. Impianto di refrigerazione centrale |
| 2. Cornice in legno | 9. Sbrinatorio automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 10. Sistema di antivibrazione |
| 4. Serratura con chiave | 11. Guida riscaldata |
| 5. Interni in alluminio | |
| 6. Termoregolatore digitale | |
| 7. Illuminazione a LED | |



IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

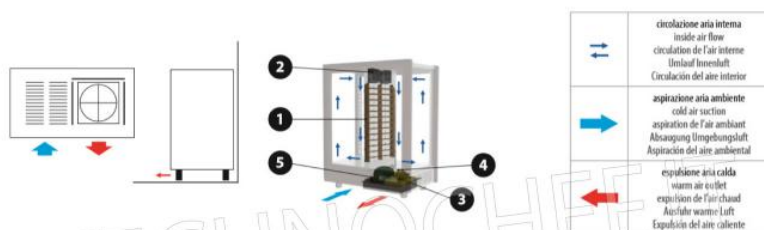

La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

5 sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE




FUNZIONE DEI TASTI

- Accende e spegne lo strumento
- Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
- Per avviare sbrinamento manuale
- Per diminuire la temperatura
- Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
- Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

- Compressore attivo
- Luce accesa
- Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
- Ventole interne accese
- Allarme di temperatura
- (Acceso) Unità di misura

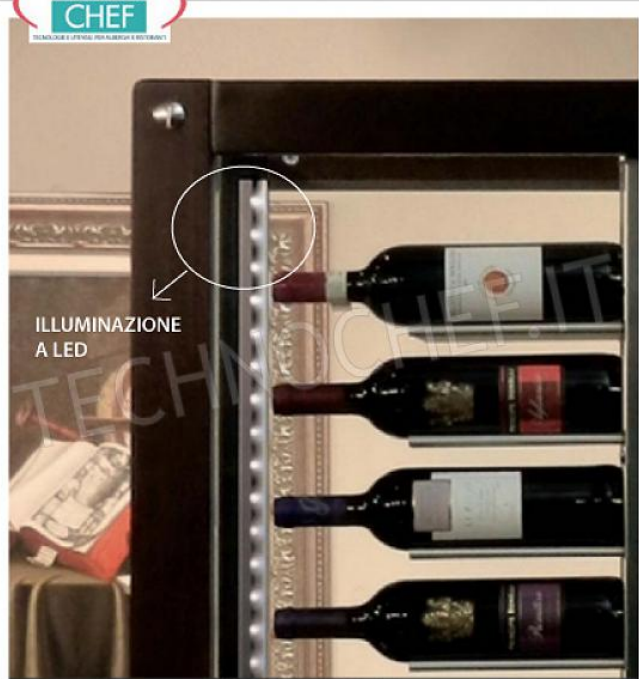

ILLUMINAZIONE
A LED