



#### SCHEDA TECNICA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Trifase |
| <b>Volts</b>                   | V 400/3 |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50      |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 2,2     |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 290     |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 600     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 770     |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 1350    |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TECHNOCHEF - IMPASTATRICE a BRACCIA TUFFANTI, con VASCA INOX da 92 lt, CAPACITA' D'IMPASTO 60 Kg, versione con VELOCITA'VARIABILE:**

- ideale per realizzare impasti per pizzeria e pasticceria di elevata qualità, l'utilizzo del sistema a bracci tuffanti consente un eccellente ossigenazione degli impasti;
- **movimento dei bracci realizzato con ingranaggi in ghisa a bagno d'olio**
- **scatola ingranaggi in ghisa** di elevata robustezza e perfetta tenuta stagna, elevata silenziosità del meccanismo;
- **bracci impastatori** realizzati in acciaio inox AISI 304;
- **braccio destro regolabile in altezza** per la realizzazione di particolari impasti di pasticceria (es.panettone);
- **capacità d'impasto: min.5 Kg / max.60 Kg** (calcolata con il 55% di idratazione, la capacità massima può variare in funzione degli ingredienti);
- **capacità farina: min.3 Kg / max.40 Kg**;
- **vasca inox da 92 lt**, diametro mm.550x390;
- **velocità variabile**: da 35 a 60 battute/minuto;
- **timer di serie**;
- **carter vasca chiuso** per evitare la fuoriuscita di farina, realizzato in plastica trasparente di elevata robustezza;
- **dotata di ruote** per la movimentazione e di **due piedi stabilizzatori**.

Marchio CE  
Made in ITALY

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|--------|-------------|-----------------|
|--------|-------------|-----------------|

TCF163-001200


IMPASTATRICE a BRACCIA TUFFANTI, con ingranaggi in ghisa a bagno d'olio, vasca inox da lt.92, capacità d'impasto 60 Kg, versione con velocità variabile, V.400/3, Kw.2,2, Peso 290 Kg, dim.mm.600x770x1350h

€ 0,00 + IVA

€ 0,00 IVA incl.

Spedizione in Italia: da calcolare

Consegna: da 8 a 15 giorni

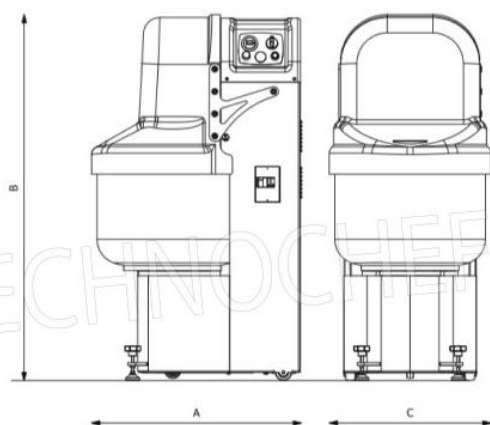

| Dimensioni mm |      |     |
|---------------|------|-----|
| A             | B    | C   |
| 770           | 1350 | 600 |