



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CELLA FRIGORIFERA



MOTORE ICE
MONOBLOCCO

SCHEDA TECNICA

Peso lordo (Kg)	250,00
Larghezza (mm)	2440
Profondità (mm)	2840
Altezza (mm)	2300

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CELLA CONGELANTE-FREEZER prefabbricata Modulare per basse temperature, Temp. -14° -22°C:

- **realizzata** con **pannelli modulari sandwich**, **spessore 100 mm**, in **lamiera preverniciata bianca atossica**, isolati con **poliuretano ad alta densità**, 40-42 kg/metri cubi (cellule chiuse al 95%);
- Bloccaggio pannelli con utilizzo di ganci ad eccentrico;
- **porta girevole con luce netta** a scelta tra le misure: **600x1850 mm**, **700x1850 mm**, **800x1850 mm**, **900x1850 mm**;
- **cerniere porta facilmente regolabili** in 3 direzioni;
- **maniglia con serratura e sblocco di sicurezza** dall'interno in materiale fosforescente;
- **pavimento pedonabile PED** realizzato in **lamiera di acciaio INOX AISI 304 antisdrucchiolo**, PORTATA STATICA 1500 Kg/ m², PORTATA PUNTUALE 100 Kg;
- **angoli interni arrotondati** per la massima igiene e facilità di pulizia,
- **predisposta per unità refrigerante di tipo monoblocco accavallato a parete**,
- su richiesta è possibile installare unità monoblocco a soffitto o unità refrigeranti con gruppo remoto,
- Completa di **Valvola di Compensazione**,
- **fornita smontata e imballata su pallets** (a richiesta su gabbia in Legno)
-
- **DIMENSIONI INTERNE:** mm 2300x2700x2000k
- capacità netta: **12,42 metri cubi**,
- **DIMENSIONI ESTERNE:** mm 2440x2840x2300h

Accessori:

- **Scaffalatura interna realizzata in alluminio** anodizzato 20 micron con 3 file di ripiani grigliati.
- **Vespaio per aereazione pavimento** realizzato in profilato plastico.
- **Tendina porta in strisce di plastica trasparente**
- **Microinterruttore porta e Luce Interna**

Optional su richiesta:

- **Pavimento carrabile e rinforzato**
- **Gruppi refrigeranti a soffitto** ed Impianti frigoriferi split (remoti)
- Possibilità di misure diverse da quelle proposte.

UNITA' REFRIGERANTE MONOBLOCCO (Non Inclusa), per Temp. -14° - 22°C. per Montaggio ACCAVALLATO a PARETE, V. 230/1 - V. 400/3+N, Kw 2,8 -- mod. TCF313-L19130B3

- **Carrozzeria esterna** del monoblocco in **lamiera zincata**
- telaio della parte evaporante in alluminio al magnesio;
- temperatura ambiente di Lavoro max +38°C
- **GAS refrigerante ECOLOGICO R452a**
- **compressore di tipo ermetico**;
- pressostato di alta e bassa pressione a ripristino automatico
- **sbrinamento automatico a gas caldo**
- **cavo alimentazione per resistenza porta**;
- **cavo per collegamento micro porta e Luce Porta**
- **display teletermometro digitale** con indicazione temperatura e visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo-sbrinamento-ventilatori evaporatore-allarme in corso.
- **Temp. Regolabile da: -14° a -22°C.** ,
- **possibilità di visualizzazione allarmi** quali: alta e bassa temperatura e pressione, porta aperta, condensazione sporco, ecc.
- predisposizione per il collegamento al supervisore frigotel
- **Completa di resistenza per il Tubo scarico condensa**
- sifone sullo scarico condensa,

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF474-L19130B3



Unità refrigerante di tipo monoblocco a parete BT, tropicalizzata, per basse temperature -14°-22°, ventilata, a gas ecologico R404Aa, V 230/1 - V. 400/3N, Kw 2,8, peso Kg 89, dimensioni esterne mm 1045x735x1040h

€ 3.125,74 + IVA

€ 3.813,40 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT24-28/S10



Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, 12,42 metri/cubi, dim. esterne, mm 2440x2840x2300h

€ 3.271,74 + IVA

€ 3.991,52 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TCF474-ILLUMINAZIONE


Microinterruttore porta e luce interna



€ 87,12 + IVA

€ 106,29 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

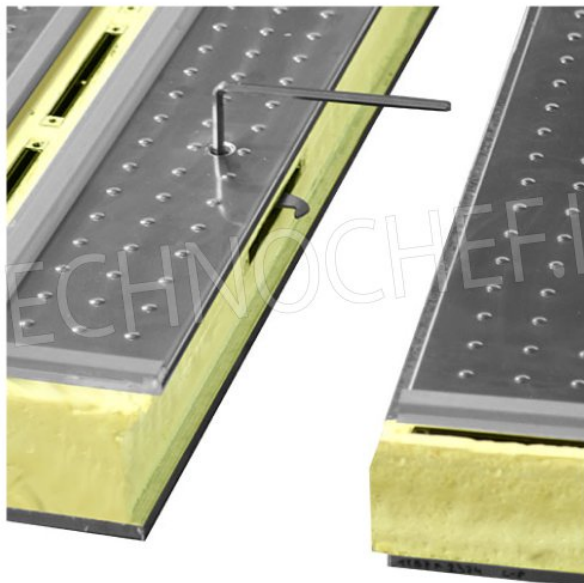

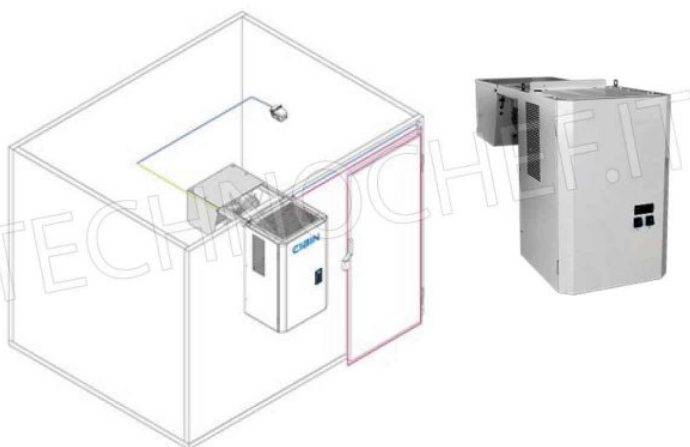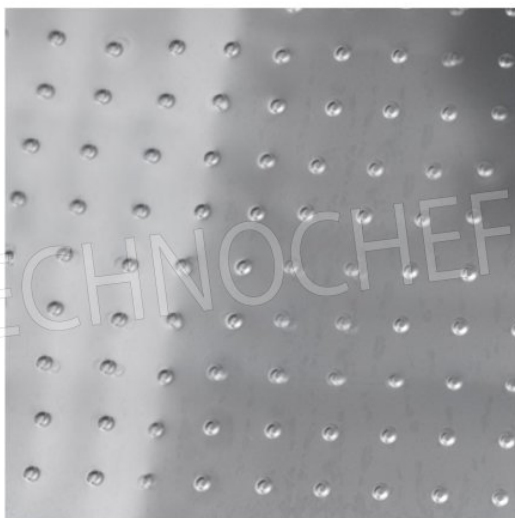




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

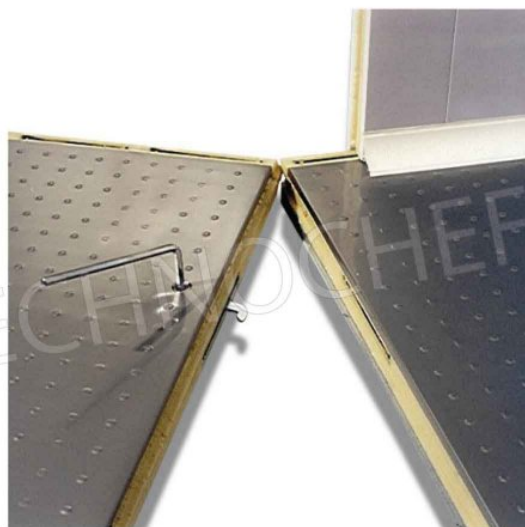

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

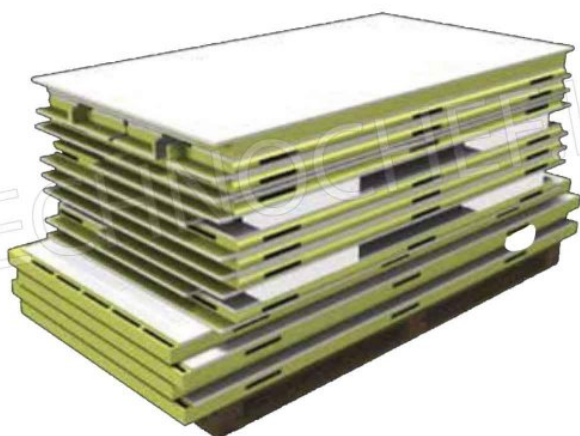

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI