



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CENTRALINE di ASPIRAZIONE e DEODORIZZAZIONE con CARBONE ATTIVO e PRE-FILTRI SINTETICI, GAMMA COMPLETA in versione MONOFASE, con portata max da 1.500 a 4.000 m³/h:

- centraline di deodorizzazione e filtrazione dell'aria complete di ventilatore centrifugo di tipo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione a rotore esterno;
- pre-filtro aria tipo EU3 85% gravimetrico con carbone attivo vegetale in cilindretti tipo 207/C;
- telaio in profilato di alluminio;
- doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e acciaio inossidabile all'esterno.

Accessori/Optional:

- filtro a carbone di ricambio, diam.mm 160x400
- sacco carbone di ricambio, peso 25 Kg.

Marchio CE

Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF475-002100



Consegna: da 8 a 15 giorni

Centralina di deodorizzazione con carbone attivo e 2 pre-filtri sintetici, Monofase V.230/1

CENTRALINA di DEODORIZZAZIONE con 5 CILINDRI di carbone attivo vegetale e 2 pre-filtri sintetici, portata max 1500 m³/h, giri 1400, V.230/1, Kw.0,53, Peso 100 Kg, dim.mm.960x670x440h

TCF475-002200



Consegna: da 8 a 15 giorni

Centralina di deodorizzazione con carbone attivo e 2 pre-filtri sintetici, Monofase V.230/1

CENTRALINA di DEODORIZZAZIONE con 9 CILINDRI di carbone attivo vegetale e 2 pre-filtri sintetici, portata max 3000 m³/h, giri 1400, V.230/1, Kw.0,55, Peso 115 Kg, dim.mm.1200x670x750h

TCF475-002300



Centralina di deodorizzazione con carbone attivo e 2 pre-filtri sintetici, Monofase V.230/1

CENTRALINA di DEODORIZZAZIONE con 14 CILINDRI di carbone attivo vegetale e 2 pre-filtri sintetici, portata max 4000 m³/h, giri 900, V.230/1, Kw.0,6, Peso 130 Kg, dim.mm.1280x980x750h

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

AIF-FCA16



Filtro a Carbone

Filtro a carbone, diam.mm.160x400

Consegna: da 4 a 9 giorni


AIF-SCA25



Sacco Carbone

Sacco carbone da 25 Kg

Consegna: da 4 a 9 giorni

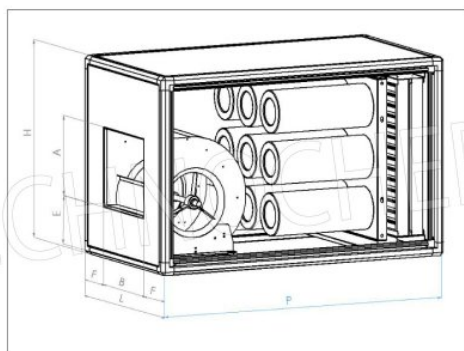

Modello / Model	N°Cil. / N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	dB (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Regolatore
MECL5	5	1500	10	32	0,53	1400	670	960	440	260	300	90	190	100	MREM10A
MECL9	9	3000	10	41	0,55	1400	670	1200	750	300	340	180	165	115	MRCS250
MECL14	14	4000	20	48	0,60	900	980	1280	750	300	340	236	290	130	MRCS250